



DL

Since 1936

CHEMICALS

Manufacturer of Sealants

PRODUCT CATALOGUE
PRODUKTKATALOG

2017-2018

Sealants | Adhesives | PU foams
Building specialties | Accessories
Dichtstoffe | Klebstoffe | PU Schäume
Bauspezialitätē | Zubehör

Postal address and production – *Postanschrift und Produktion:*

Roterijstraat 201-203 – BE-8793 Waregem

Head office and warehouse – *Hauptniederlassung und Lager:*

Splenterbeekstraat 4 – BE-8710 Wielsbeke

T: +32 (0)56 62 70 51

F: +32 (0)56 60 95 68

info@dl-chem.com

www.dl-chem.com

The products in this catalogue are classified according to product group. A complete **overview** can be found in the table of contents. If you wish to find a product for your application, please go to the **sealant and glue wizard**.

The products, colours and packages listed in this catalogue are **stock products**, unless stated otherwise. DL Chemicals has a large storage capacity for standard products and, in addition, a flexible production planning. Short delivery periods can thus be guaranteed.

DL Chemicals can produce **customized products** at the request of the customer. In addition to the RAL and NCS colours, the production department can virtually match all colours with specific customer requirements. Special batches as from 75 cartridges can be produced on request, which provides a very high degree of flexibility. The colours printed in this catalogue are indicative and could deviate from the actual product colours. Request our colour charts for precise colour stipulations.

Because we are constantly busy improving and optimizing our products, matters are regularly changed in our product range. You can always visit our **website** www.dl-chem.com for the latest information on our products. You will also find an extensive technical product sheet on the website.

*Die Produkte in diesem Katalog sind in Produktgruppen eingeteilt. Eine vollständige **Übersicht** gibt es in der Inhaltsangabe. Wenn Sie ein Produkt für Ihre Anwendung suchen, gehen Sie zum **Klebstoff- und Fugenberater**.*

*Soweit nicht anders angegeben, sind die in diesem Katalog aufgeführten Produkte, Farben und Verpackungen **Lagerprodukte**. DL Chemicals verfügt über eine große Lagerkapazität für Standardprodukte sowie über eine flexible Produktplanung. Dadurch können kurze Lieferfristen garantiert werden.*

*Auf Anfrage des Kunden kann DL Chemicals **maßgeschneiderte Produkte** herstellen. Neben den RAL- und NCS-Farben lassen sich nahezu sämtliche Farben auf den spezifischen Bedarf der Kunden abstimmen. Auf Anfrage können spezielle Chargen ab 75 Behälter produziert werden, was ein sehr hohes Maß an Flexibilität bietet. Die abgebildeten Farben in diesem Katalog dienen als Anschauungsmaterial und können von den tatsächlichen Produktfarben abweichen. Fordern Sie unsere Farbkarten für eine genaue Farbbestimmung an.*

*Da wir kontinuierlich an der Verbesserung und Optimierung unserer Produkte arbeiten, finden regelmäßig Änderungen in unserem Produktsortiment statt. Für die neuesten Informationen über unsere Produkte können Sie jederzeit unsere **Website** www.dl-chem.com besuchen. Dort finden Sie außerdem für jedes Produkt ein umfassendes technisches Datenblatt.*



About this catalogue – <i>Über diesen Katalog</i>	3		
DL Chemicals, partner of the professional – <i>Partner für den Fachmann</i>	6		
Sealant and glue wizard – <i>Berater Dicht- und Klebstoffe</i>	8		
Product range – <i>Produktgamma</i>			
1. SILICONE SEALANTS – SILIKONDICHTSTOFFE			
• PARASILICO AM 85-1 (T)	14	• PARABOND 700	43
• PARASILICO SANITAIR N	15	• PARABOND 800	43
• PARASILICO NS	15	• PARABOND TRANSPARENT	44
• PARASILICO HTR-N	16	• PARABOND CONSTRUCTION	44
• PARASILICO PREMIUM	16	• PARABOND LOW MODULUS	45
• PARASILICO EPDM*	17	• PARABOND GLAZING	45
• SILICONE FOR CONCRETE FORMWORK – <i>BETONSCHALUNGSSILIKON</i>	17	• PARABOND MARINE-PARQUET	46
• DETAFIRE SILICONE	18	• PARABOND PANEL & DECORATION	46
• PARASILICO VP	18	• PARABOND PARQUET 300	47
• PARASILICO ALCOXY 15 (T)	19	• PARABOND PARQUET 440	47
• PARASILICO PL	19	• PARABOND PARQUET 480	48
• PARASILICO MONUMENT	20	• PARABOND PARQUET 540	48
• PARASILICO CURTAIN WALL	20	• PARABOND PARQUET 580	49
• PARASILICO E/95	21	• PARABOND ZINC	49
• PARASILICO SANITAIR E	21	• PARABOND FR	49
• PARASILICO AQUARIUM	22		
• PARASILICO CRISTAL	22	5. SEALING TAPES – DICHTUNGSBÄNDER	
• PARASILICO HTR	23	• PARAFORM 20	52
• PARASILICO SANITAIR E85	23	• PARABAND BT	52
		• PARABAND W INTERIOR	53
		• PARABAND W EXTERIOR	53
		6. ADHESIVES IN POTS – LEIM IN EIMER	
		• PARACOL WOOD D3	58
		• PARACOL WOOD D4	58
		• PARACOL PU D4 LIQUID	58
		• PARACOL STRATI/F	59
		• PARACOL STRATI/G	59
		• PARACOL SUPERGLUE F	59
		• PARACOL SUPERGLUE G	60
		• PARACOL SUPERGLUE PRIMER	60
		• PARACOL SUPERGLUE ACTIVATOR	60
		• PARACOL PVC PVC	60
		• PARACOL PVC WINDOWS	61
		• PARACOL PARQUET 2C PU	61
		• PARACOL TILE	61
		7. ADHESIVES IN CARTRIDGES – LEIM IN KARTUSCHEN	
		• PARACOL PU D4 NORMAL	64
		• PARACOL PU D4 RAPID	64
		• PARACOL PU D4 CONSTRUCT	64
		• PARACOL PU ALU CONSTRUCT	65
		• PARACOL MONTAGEKIT NEOPRENE	65
		• PARACOL MONTAGEKIT WB	66
		• PARACOL MIROSEAL MS	66
		• PARACOL MIROSEAL SBR	67
		• PARACOL TUILE	67
		8. PACKERS – KLÖTZE	
		• SYNTHETIC PACKERS NDR – <i>SYNTHETISCHE KLÖTZE NDR</i>	70
		• SYNTHETIC PACKERS DR –	
2. POLYURETHANE SEALANTS – POLYURETHANDICHTSTOFFE			
• DETAFLEX 1500	26		
• DETAFLEX 4000	26		
• DETAFLEX 5000	27		
• DETAFLEX 6000	27		
3. PLASTIC SEALANTS – PLASTISCHE DICHTSTOFFE			
• PARACRYL	32		
• PARACRYL DECO	32		
• PARACRYL PARAFILL	33		
• PARACRYL PARQUET	33		
• PARACRYL EXTERIOR	34		
• PARACRYL TRANSPARENT	34		
• PARACRYL STRUCTURE	35		
• PARAMASTIC	35		
• PARAFIX	36		
• PARAFIX CEMENT REPAIR	36		
• PARAHEAT 1000	37		
• DETAFIRE ACRYLIC	37		
4. MS POLYMERS & HYBRID SEALANTS – MS POLYMERE & HYBRID DICHT- UND KLEBSTOFFE			
• PARABOND FAST	42		
• PARABOND 600	42		

SYNTHETISCHE KLÖTZE DR	71	• PARAPHALT HIGH TACK	101
• FORKPACKERS – FORKEKLÖTZE	71	• PARAPHALT BUTYL	102
• WOODEN PACKERS – HOLZKLÖTZE	72	• PARAPHALT FLEX SEAL	102
		• GEOTEXTILE	102
9. PU FOAMS – PU SCHÄUME		15. CLEANERS – REINIGUNGSMITTEL	
• PARAFOAM 1K	78	• PARASILICO CLEANER	106
• PARAFOAM NBS	78	• PVC CLEANER SOFT	106
• PARAFOAM NBS KIT	79	• PVC CLEANER 2575 STRONG	106
• PARAFOAM 2K	79	• ALU CLEANER SOFT	107
• PARAFOAM 1K 360°	80	• ALU CLEANER STRONG	107
• PARAFOAM NBS WINTER	80	• ALU CLEANER STRUCTURE	107
• PARAFOAM LOW MONOMER	80	• SILICONE REMOVER	108
• PARAFOAM FLEXIBLE	81	• PARACLEANEX	108
• PARAFOAM PANELGLUE (1K & NBS)	81	• BIO CLEANER	108
• PARAFOAM PANELGLUE NBS KIT	82		
• PARAFOAM FR (NBS)	82	16. PRIMERS – PRIMER	
• PARAFOAM GUN & SPRAY CLEANER	82	• PRIMER DL 2001	112
• PARAFOAM REMOVER	83	• PRIMER DL 783	112
• PARAFOAM VASELINE SPRAY	83	• PRIMER DL 435.10	112
• NBS GUN - NBS PISTOLE	83	• PARQUET PRIMER	113
		• PARQUET PRIMER WB	113
10. FOAM TAPES, ADHESIVE SEALING TAPES & GLASS PROTECTION – SCHAUMBÄNDER, DICHTUNGSBÄNDER & GLASSCHUTZ		17. IMPREGNATING AGENTS – WASSERABWEISENDE MITTEL	
• QUICKBAND	86	• PARAFUGE SX 900	117
• PARAPLAST NORMAL	86	• PARAFUGE SX 29	117
• PARAPLAST SUPER	86	• PARAFUGE GEL	117
• PRESSBAND P.U.	87		
• PRESSBAND ACRYL	87	18. TOOLS – WERKZEUGE	
• ROUND SEALING TAPE OPEN CELLS – OFFENZELLES DICHTUNGSBAND	87	• GLASSCUTTING, GLASSBREAKING – GLASSSCHNEIDEN, GLASBRECHEN	120
• ROUND SEALING TAPE CLOSED CELLS – GESCHLOSSENZELLES DICHTUNGSBAND	88	• LIFTING, CARRYING, PROTECTION – HEBEN, TRAGEN, SCHUTZ	121
• MIROFIX	88	• TOOLS – WERKZEUGE	122
• CROISIFIX	89		
• ALUFOIL	89	19. GUNS & ACCESSORIES – PISTOLEN & ZUBEHÖR	
• ANTI DUST TAPE	89	• HAND GUNS – HANDPISTOLEN	126
• TOPBAND	90	• AIR GUNS – DRUCKLUFTPISTOLEN	128
• SUPERFIX	90	• NOZZLES – DÜSEN	129
• GLASS PROTECTION – GLASSCHUTZ	91	• MISCELLANEOUS – DIVERSE	130
		20. MISCELLANEOUS – SONSTIGES	
11. PUTTIES – FENSTERKIT		• DL SILICONE SPRAY	134
• OO EXTRA	94	• GLUE COMB – KLEBSTOFFKAMM	134
		• PARACHIM METHACRYLATE	134
14. ROOF COATING & PROTECTION – DACHBEDECKUNG & -SCHUTZ		• DL EGALINE	135
• PARAPHALT LIQUID	99	• DL EGALINE PRIMER	135
• PARAPHALT BITUMEN	99	• DL ZINC SPRAY	136
• PARAPHALT REFLEX	100	• DL BITUMEN SPRAY	136
• PARAPHALT PRIMER	100	• MASKING TAPE	136
• PARAPHALT COLD GLUE	101		
• PARAPHALT SUPER	101		

Always clearly and exclusively focused on the **professional market**, DL Chemicals grew to be a successful national and worldwide producer of silicones and joint fillers. The company was established in 1936 and has been a **family company** for three generations now.

For 80 years now, DL Chemicals has only been manufacturing products with a high and constant **quality level** for the professional user. During this time, the company succeeded in developing an excellent know-how. Moreover DL Chemicals does more than just selling its products. The technical support team is always ready to help customers with technical advice. This way, we daily work on a close partnership with our customers.

DL Chemicals offers a **full range** of silicones, MS polymers and hybrid sealants, acrylic sealants, PU sealants, PU foams, glues, etc. Besides we have a large range of side products such as joint tapes, cleaners, primers, bitumen-based roofing products, filling guns, etc.

In the perfectly equipped **research and development lab** products are rested, researched and developed on a daily basis. The research bases itself on its own developments and on market demands which are daily passed on by the sales team. New products are developed with the latest technologies and existing products are permanently improved, in order to evolve with current and future market demands. As such, we can always offer our customers the best products that meet the always stricter requirements, legislations and standards.

The products of DL Chemicals are of a high and invariable quality level, produced under the **ISO 9001 quality label**. Each produced batch is checked on all main parameters in our **Quality Control** laboratory. We can guarantee the high quality of our products in this way, in accordance with the technical specifications. At the same time, we commit ourselves to always respect the strictest regulations regarding the environment. We are thus also the proud owner of the **ISO 14001 environmental management certificate**.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



*DL Chemicals hat sich immer klar und ausschließlich auf den **professionellen Markt** fokussiert und wurde somit zu einem erfolgreichen Hersteller von Dicht- und Klebstoffen. DL Chemicals wurde 1936 gegründet und ist ein **Familienunternehmen** in der dritten Generation.*

*Das Unternehmen produziert bereits seit 80 Jahren nur **qualitativ hochwertige** Produkte. Die Firma verfügt über ein hervorragendes Know-how und macht weitaus mehr als nur verkaufen. Das technische Unterstützungsteam steht dem Kunden mit technischem Know-how zur Seite und pflegt Tag für Tag den Aufbau einer soliden Kundenbeziehung.*

*DL Chemicals bietet ein **breites Produktangebot** für Silikone, MS-Polymer-, Hybrid-, Acrylat- und PU-Dichtstoffe, PU-Schaum, diverse Klebstoffe, uvm. Zusätzlich finden Sie bei uns zahlreiche weitere Produkte wie Fugenbänder, Reinigungsmittel, Primer, bitumenhaltige Dachprodukte, wasserabweisende Materialien, Dichtstoffpistolen, uvm.*

*DL Chemicals verfügt über ein hervorragend ausgestattetes **Untersuchungs- und Entwicklungslabor**, in dem die Produkte täglich geprüft, untersucht und weiterentwickelt werden. Diese Arbeit basiert auf eigenen Entwicklungen und richtet sich nach der Nachfrage des Marktes, die von dem Verkaufsteam täglich weitergeleitet wird. Anhand neuester Technologien werden neue Produkte hergestellt, und bereits bestehende Produkte kontinuierlich weiter entwickelt. Die Firma DL Chemicals bietet ihren Kunden auf diese Weise stets die besten Produkte, die den immer strenger werdenden Anforderungen, der immer härteren Gesetzgebung und den immer strengeren Richtlinien entsprechen.*

*Die Produkte von DL Chemicals verfügen über ein hohes und konstantes Qualitätsniveau und werden mit dem **EN ISO 9001 Qualitätslabel** produziert. Jede produzierte Charge wird auf alle wichtigen Parameter in unserem **Quality Control** Labor kontrolliert. Auf diese Weise können wir die höchste Qualität unserer Produkte entsprechend den technischen Datenblättern gewährleisten. Zugleich verpflichten wir uns dazu, stets die höchsten Standards in Sachen Umwelt einzuhalten. Wir sind daher auch stolzer Besitzer des **ISO 14001 Umweltschutzzertifikats**.*



	AM85-1	SANITAIR-N	VP	NS	HTR-N	ALCOXY 15T	PL	CURTAIN WALL
SILICONE SEALANTS / SILIKONDICHTSTOFFE - Parasilico								
GENERAL CHARACTERISTICS - ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN								
Elasticity - <i>Elastizität</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Sanitary/Humid areas - <i>Sanitärbereich & feuchte Räume</i>	•	•••	•	•••	•	•	•	-
UV-resistance - <i>UV-Beständigkeit</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Gluing - <i>Verkleben</i>	•	•	•	•	•	•	•	•
Paintable - <i>Überstreichbar</i>	-	-	••	-	-	-	-	-
Applicable on humid surfaces - <i>Haftung auf feuchtem Untergrund</i>	•	•	•	•	•	•	•	•
GENERAL USE - ALLGEMEINE ANWENDUNG								
Natural stone - <i>Naturstein</i>	-	-	•••*	•••	-	-	-	-
Alcalic surfaces (concrete, cement, ...) - <i>Alkalische Gründungsböden (Beton, Zement)</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Bricks - <i>Stein</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Aerated concrete - <i>Porenbeton</i>	••	••	••	••	••	••	••	••
Wood - <i>Holz</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Glass - <i>Glas</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Metals (Aluminium, zinc, lead, copper) - <i>Metall (Aluminium, Zink, Blei, Kupfer)</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Tiles - <i>Fliesen</i>	••	•••	••	•••	••	••	••	••
Plastics (PVC, ABS, Polyester) - <i>Plastik (PVC, ABS, Polyester)</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Polycarbonate, Polyacrylate - <i>Polycarbonat, Polyacrylat</i>	•	•	•	•	•	•	•••	•
Bath & Shower - <i>Badewanne & Dusche</i>	•	•••	•	••	-	•	•	-
Porous surfaces - <i>Poröse Oberflächen</i>	••	••	••	••	••	••	••	••
Drywall & Gypsum - <i>Gipsplatten</i>	•	•	••	•	•	•	•	•

	SNJF	DECO	PARQUET	EXTERIOR	STRUCTURE	TRANSPARENT	CEMENT REPAIR
PLASTIC SEALANTS / PLASTISCHE DICHTSTOFFE - Paracryl							
GENERAL CHARACTERISTICS - ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN							
Elasticity - <i>Elastizität</i>	•	•	•	•	•	•	•
Sanitary/Humid areas - <i>Sanitärbereich & feuchte Räume</i>	-	-	-	-	-	-	-
UV-resistance - <i>UV-Beständigkeit</i>	-	-	-	••	-	-	••
Gluing - <i>Verkleben</i>	-	-	-	-	-	-	-
Paintable - <i>Überstreichbar</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Applicable on humid surfaces - <i>Haftung auf feuchtem Untergrund</i>	••	••	••	••	••	••	••
GENERAL USE - ALLGEMEINE ANWENDUNG							
Natural stone - <i>Naturstein</i>	••	••	••	••	••	••	••
Alcalic surfaces (concrete, cement, ...) - <i>Alkalische Gründungsböden (Beton, Zement)</i>	••	••	••	••	••	••	•••
Bricks - <i>Stein</i>	••	••	••	••	••	••	•••
Aerated concrete - <i>Porenbeton</i>	••	••	••	••	••	••	••
Wood - <i>Holz</i>	•••/••	•••/-	•••/-	•••/••	•••/••	•••/••	••
Glass - <i>Glas</i>	-	-	-	-	-	-	-
Metals (Aluminium, zinc, lead, copper) - <i>Metall (Aluminium, Zink, Blei, Kupfer)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Tiles - <i>Fliesen</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Plastics (PVC, ABS, Polyester) - <i>Plastik (PVC, ABS, Polyester)</i>	••	••	••	••	••	••	-
Polycarbonate, Polyacrylate - <i>Polycarbonat, Polyacrylat</i>	•	•	•	•	•	•	•
Bath & Shower - <i>Badewanne & Dusche</i>	-	-	-	-	-	-	-
Porous surfaces - <i>Poröse Oberflächen</i>	••	••	••	••	••	••	••
Drywall & Gypsum - <i>Gipsplatten</i>	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••

PREMIUM	MONUMENT	E/95	SANITAIR-E	AQUARIUM	Kristall	HTR	SANITAIR E85	1500	4000	5000	6000
SILICONE SEALANTS / SILIKONDICHTSTOFFE - Parasilico								PU SEALANTS / PU DICHTSTOFFE - Detaflex			
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
•••	-	•	•••	-	•	-	•••	•	•	•	•
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	••	••
•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•••	•••
-	-	-	-	-	-	-	-	••	••	••	••
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	•••	•••	•••	•••
•••	•••	•	•	•	-	•	•	•••	•••	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
••	••	••	••	••	••	••	••	•••	••	•	•
•••	•••	•••	•••	-	•••	•••	•••	•••/••	•••/••	•••/••	•••/••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••/•-	••/•-	••/•-	••/•-
•••	•••	-	-	-	-	-	-	•••/••	•••/••	•••/••	•••/••
•••	•	••	•••	•	••	•	•••	•••	•••	•••	•••
•••	•••	-	-	-	-	-	-	•••/•	•••/•	•••/•	•••/•
•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
•••	-	•	•••	-	•	-	•••	•	•	•	•
••	••	•	•	•	•	•	•	•••	•••	•••	•••
•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•

CONSTRUCTION	FAST	600	700	800	TRANSPARENT	GLAZING	MARINE-PARQUET	ZINC	LOW MODULUS
MS POLYMERS & HYBRID SEALANTS / MS POLYMERE & HYBRID DICHT- & KLEBSTOFFE - Parabond									
••	•	••	••	••	•	••	••	••	•••
•	•	•	•	•	•	-	•	•	•
••	••	••	••	••	••	•••	••	••	•
••	•••	•••	•••	•••	••	-	••	•••	••
••	••	••	••	••	••	•••	••	••	••
••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
•••/••	••	••	••	••	••	-	••	••	••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	-	•••	•••	•••
•••	••	••	••	••	••	-	•	•	•••
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	•••
-	-	-	•	•	•	•••	•	•	•
•••	•••/••	•••/••	•••/••	•••/••	•••/•	•••	•••/•	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	•	••
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
••	••	••	••	••	••	•	••	•	••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
••	••	••	••	••	••	••	••	•	•••

Very suitable - <i>Sehr geeignet</i>	•••
Suitable - <i>Geeignet</i>	••
Not recommended - <i>Nicht empfohlen</i>	•
Not suitable - <i>Nicht geeignet</i>	-

Suitable for interior and exterior use - <i>Für Innen- und Außenanwendung</i>	••
Suitability interior / Suitability exterior - <i>Innenanwendung / Außenanwendung</i>	•••/••

* Except transparent version - *außer die transparente Version*



SILICONE SEALANTS ***SILIKONDICHTSTOFF***

PARASILICO AM 85-1 (T) | PARASILICO SANITAIR N | PARASILICO NS | PARASILICO
HTR-N | PARASILICO PREMIUM | PARASILICO EPDM* | SILICONE FOR CONCRETE
FORMWORK - *BETONSCHALUNGSSILIKON* | DETAFIRE SILICONE | PARASILICO VP |
PARASILICO ALOXY 15 (T) | PARASILICO PL | PARASILICO MONUMENT | PARASILICO
CURTAIN WALL | PARASILICO E/95 | PARASILICO SANITAIR E | PARASILICO
AQUARIUM | PARASILICO CRISTAL | PARASILICO HTR | PARASILICO SANITAIR E85



Connections between the various structural elements in a building construction are preferably sealed with an elastic joint. A silicone joint can catch the movements of the surrounding materials (for example, at heat and cold differences). When non-elastic joints are used, tears or cracks can develop after some time.

How does one implement silicone joints correctly?

- PREPARATION OF THE SURFACE

All surfaces must be clean, dry, firm, free of dust, oil and other pollutants. If necessary, the surface must get cleaned with a cleaner especially suitable for the respective surface. In extreme cases, a primer is applied to ensure a good adhesion in the long-term. In order to determine whether a primer is necessary, a test must be carried out first on the respective material. See technical data sheets of the cleaners and primers for more information.

- CHOICE OF SEALANT

The correct sealant is determined by consideration of type of substrate, movement required and several other criteria like chemical resistance, compatibility, life span, UV-resistance, temperature, fire resistance, mould, suitability to be painted, etc. The surface and the choice of the right sealant give a perfect final result and high adhesive strength.

- APPLYING THE SEALANT

After the cleaning of the joints and the eventual application of a primer, a joint sealing strip is applied as a backing material. Cover the edges of the joint eventually with masking tape. Open the tube and cut off the top so that it has approximately the same width as the joint. The sealant should be applied with a certain amount of pressure and one has to ensure that there is a complete filling.

Moreover, smoothing out of the joint makes for an extra pressure on the adhesive side. Smoothing out and removal of excess sealant can be carried out with a levelling pallet and with a smoothing agent, such as DL 100.

Bei einem Bauwerk werden die Anschlüsse zwischen den verschiedenen Bauelementen vorzugsweise mit einer elastischen Fuge abgedichtet. Eine Silikonfuge kann die Bewegungen der umliegenden Materialien (z.B. durch Temperaturunterschiede) auffangen. Bei der Verwendung von nicht elastischen Fugen können sich im Laufe der Zeit Risse bilden.

Richtige Anwendung von Silikonfugen?

- OBERFLÄCHENVORBEREITUNG




Alle Oberflächen müssen sauber, trocken, fest, frei von Staub, Öl und sonstigen Verunreinigungen sein. Falls notwendig, wird die Oberfläche mit einem für den jeweiligen Untergrund geeigneten Spezialreiniger gereinigt. In Extremfällen wird zur Gewährleistung einer langanhaltenden hohen Klebkraft eine Grundierung aufgetragen. Um festzustellen, ob eine Grundierung erforderlich ist, muss zunächst ein Test auf dem jeweiligen Material durchgeführt werden. Lesen Sie die technischen Datenblätter der Reiniger und Grundierungen für mehr Informationen.

- WAHL DES FUGENKITTES

Die Wahl des Kittes wird durch die Verformung, das Material und die verschiedenen Kriterien wie chemischen Widerstand, Übereinstimmung, Lebensdauer, UV-Widerstand, Temperatur, Feuer, Pilze, die Möglichkeit zum Streichen, usw. bestimmt.

- ANBRINGUNG DES KLEBE- UND DICHTUNGSMITTELS

Nach der Reinigung der Fugen und der eventuellen Auftragung einer Grundierung wird ein Fugenband als Fugenfüllprofil angebracht. Die Ränder der Fuge gegebenenfalls mit Abdeckband verkleben. Öffnen Sie den Behälter und schneiden Sie die Spitze ab, sodass diese ungefähr die gleiche Breite wie die Fuge hat. Das Klebe- und Dichtungsmittel muss mit einem gewissen Druck angebracht werden und es muss eine vollständige Füllung sichergestellt sein. Darüber hinaus sorgt das Glätten der Fuge für einen zusätzlichen Druck auf die Klebeflächen. Das Glätten und Entfernen von überschüssigem Klebe- und Dichtungsmittel ist mit dem Einsatz eines Abstreifers und eines Glättmittels DL 100 möglich.

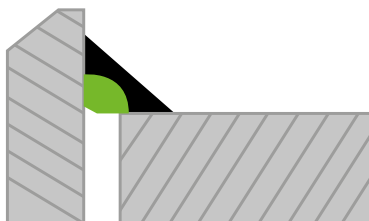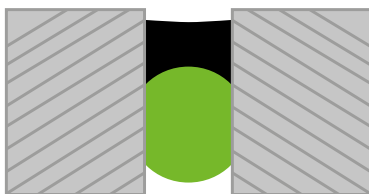

Estimated consumption: Realisable number of linear meters per 310 ml cartridge
Geschätzter Verbrauch: Realisierbare Meter pro 310 ml Kartusche

Joint thickness - Fugendicke	JOINT WIDTH - FUGENBREITE								
	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm
4 mm	25	18	13	10	7	6	5	3,5	-
5 mm	20	15	10	7	6	5	4	3	-
6 mm	17	13	8	6	5	4	3,25	2,25	-
8 mm	13	10	6	5	4	3	2,5	1,75	-
10 mm	10	8	5	4	3	2	2	1,5	1,25

Joint dimensions at elastic joints
Fugenabmessung bei elastischen Fugen

JOINT WIDTH FUGENBREITE	JOINT DEPTH FUGENTIEFE	PERMITTED DIFFERENCE ZUGELASSENE DIFFERENZ
3-4 mm	4-5 mm	+ 1 mm
6 mm	6 mm	+ 1 mm
8 mm	6 mm	+ 1 mm
10 mm	6-8 mm	+ 2 mm
15 mm	10 mm	+ 2 mm
20 mm	10-12 mm	+ 2 mm
25 mm	15 mm	+ 3 mm

Parasilico AM 85-1 (T)



Neutral curing silicone for the sealing of connection and expansion joints in the construction industry. Excellent adhesion on most building materials. Also perfectly suitable for glazing joints.

*Transparent base: appropriate for sealing swimming pools in combination with a primer.

Neutraler Silikondichtstoff hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Klebt auf etwa alle im Bau und Industrie vorkommenden Materialien. Ideal für Beglazing.

*Auf transparente Basis: auch für die Montage von Schwimmbädern in Kombination mit einem Grundiermittel.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 400 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
Filled base - Auf gefüllte Basis			
ral 9011 black - schwarz	0100001N033466		0100001N033432
ral 8016 dark brown - dunkelbraun	0100001N065466		
bronze	0100001N082466		
ral 8014 brown - braun	0100001N096466		
ral 8028 marron	0100001N134466		
ral 8007 light brown - leichtbraun	0100001N167466		
ral 8003	0100001N190466		
ral 8001 ochre - ocker	0100001N274466		
ral 7032 pebble grey - kieselgrau	0100001K469466		
ral 7035 light grey - leichtgrau	0100001N560466		
ral 7037 dusty grey - staubgrau	0100001K299466		
ral 7023 concrete grey - betongrau	0100001N303466		
ral 7038 agate grey - achatgrau	0100001K470466		
ral 7039 quartz grey - quartzgrau	0100001N231466		
ral 7024	0100001N126466		
ral 7022	0100001N133466		
ral 7005 dark grey - dunkelgrau	0100001N257466		
ral 7011 iron grey - eisengrau	0100001N186466		
ral 7012 basalt grey - basaltgrau	0100001K207466		
ral 7015 slate grey - schiefergrau	0100001K176466		
ral 7004 grey - grau	0100001N401466		0100001N401432
ton pierre	0100001N507466		
beige	0100001N532466		
bahama beige	0100001N542466		
limestone	0100001N568466		
ral 1015	0100001N612466		
ral 1013 pearl white - perlweiß	0100001N656466		
ral 9001 cream - cremeweiß	0100001N660466		
ral 9003	0100001N701466		
ral 9010 white - weiß	0100001N716466	0100001N716469	0100001N716432
ral 5011 blue - blau	0100001S049466		
ral 5003 blue - blau	0100001S070466		
ral 5014 blue - blau	0100001S283466		
ral 6021 light green - leichtgrün	0100001S386466		
ral 8017	01S6001K080466		
light manhattan - leicht manhattan	01S6001K452466		
Transparent base - Auf transparente Basis			
transp.	0100002T657466	0100002T657469	0100002T657432
aluminium	0100002I371466		
inox	0100002I622466		
ral 9006	01S6001K525466		
ral 9011 black - schwarz	0100002S009466		
snow white - schneeweiß	0100002N677466		
ral 9010 white - weiß	0100002S765466		
transp. grey - transp. grau	0100002T518466		
ral 6200 green - grün	0100001S039466		
ral 6009 green - grün	0100001S062466		
ral 3004-3005 bordeaux	0100001S063466		
ral 3005 bordeaux	01S6001K055466		
ral 6005 green - grün	0100001S068466		
ral 5010 blue - blau	0100001S136466		
ral 7016 anthracite grey - anthrazitgrau	0100001N115466		
ral 7048E	0100001S354466		
PACKING - VERPACKUNG			
	25 X 310 ML	25 X 400 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE			
	1200	1200	900
Shore A (ISO 868)		20, *Transp.: 13	
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)		25 min, *transp.: 10-15 min	
Deformation capability - Max. zulässige Verformung		25%	
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)		0,36 N/mm ² , *transp.: 0,22 N/mm ²	
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)		260%, *transp.: 280%	

Parasilico Sanitair N



Neutral silicone sealant. Has been especially formulated for all types of sanitary applications, high humidity areas and cold storage cells. Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutraler Silikondichtstoff hervorragend geeignet für sehr feuchte Räume sowie für Sanitärräume und Kühlzellen. Klebt hervorragend ohne Grundiermittel auf vielen im Bau vorkommenden Materialien.



COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
light manhattan - leicht manhattan	0100007K452466
ral 9002	0100007N619466
jasmin	0100007N642466
white - weiß	0100007N768466
aluminium	0100007I448466
inox	0100007I468466
transp. grey - transp. grau	0100007T518466
transp.	0100007T657466

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	13
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	10-15 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,22 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	280%

Parasilico NS



Neutral silicone sealant, suitable for natural stone. Does not cause staining on marble, granite... Also suitable for applications in high humidity and sanitary rooms such as bathrooms and kitchens.

Neutraler Silikondichtstoff geeignet für Naturstein. Hinterlässt keine Flecken auf Marmor, Granit... Ebenfalls geeignet für Sanitärräume wie Badezimmern und Küchen.



COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
Filled base - Auf gefüllte Basis	
ral 9011 black - schwarz	0100008N033466
ral 7016 anthracite grey - anthrazitgrau	0100008N115466
ral 7037 dusty grey - staubgrau	0100008N299466
ral 7004 grey - grau	0100008N401466
bahama beige	0100008N542466
ral 9010 white - weiß	0100008N716466
Transparent base - Auf transparente Basis	
transp.	0100008T653466

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	22, *transp.: 18
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	17 min, *transp.: 18 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	20%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,4 N/mm ² , *transp.: 0,37 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	170%, *transp.: 140%

Parasilico HTR-N



Neutral silicone sealant specially designed for joints which are in contact with high temperatures (250°C and 300°C short term), such as ovens, hot plates, motors... Excellent adhesion on metals and many plastics.



Neutraler Silikondichtstoff speziell entwickelt für Fugen die mit hohen Temperaturen (250°C, kurz bis 300°C) kontakt haben, wie Abdichtungen an Kochplatten, Öfen, Motoren... Sehr gute Haftung auf Metall und verschiedenen Kunststoffe.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
black - schwarz	0100011K006466
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	26
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	20 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,55 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	130%

Parasilico Premium



Neutral silicone sealant. Thanks to its high viscosity and body extremely easy to apply and finish. No cob-webbing and extremely abrasion-resistant. Appropriate for use in sanitary applications such as bathrooms, kitchens... and extremely appropriate for tile joints.



Neutraler Silikondichtstoff, eignet sich hervorragend sowohl für das Verfugen von keramischen Ziegeln als auch für Anwendungen im Sanitärbereich. Durch seine hohe Viskosität besonders einfach zu verarbeiten und zu verwenden. Zieht keine Fäden und ist äußerst scheuerfest.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 400 ML
ral 9011 black - schwarz	0100056N007033	
ral 7016 anthracite grey - anthrazitgrau	0100056N115033	
ral 7023 concrete grey - betongrau	0100056N287033	
ral 7037 dusty grey - staubgrau	0100056N297033	
dark manhattan - dunkel manhattan	0100056N398033	0100056N398037
ral 7004 grey - grau	0100056N403033	
light manhattan - leicht manhattan	0100056N487033	0100056N487037
bahama beige	0100056N538033	
ral 7035 light grey - leichtgrau	0100056N561033	
ral 8007 light brown - leichtbraun	0100056K167033	
harmony grey - harmoniegrau	0100056N583033	
jasmin	0100056N627033	
offwhite	0100056N723033	
white - weiß	0100056N769033	0100056N769037
transp. grey - transp. grau	0100056N456033	
transp.	0100056T653033	

PACKING - VERPACKUNG	12 X 310 ML	12 X 400 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	1200

Shore A (ISO 868)	16
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	15 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,31 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	380%

Parasilico EPDM*



Neutral silicone sealant specially designed for bonding, sealing and finishing of EPDM*. *Due to the wide variety of EPDM sheets available a preliminary compatibility test is necessary.

Neutral vernetzender Silikondichtstoff für das Verkleben und Abdichten von EPDM Flachdach- und Bauwerkabdichtungsbahnen. *Aufgrund der Vielzahl von EPDM-Bahnen ist ein vorangehende Kompatibilitäts-Test notwendig.*



COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
black - schwarz	0100159N033466	0100159N033432
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	900
Shore A (ISO 868)	20	
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	25 min	
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%	
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,36 N/mm ²	
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	260%	

Silicone for concrete formwork - Betonschalungssilikon

Neutral silicone sealant specially developed for sealing of formwork in concrete production. The silicone vulcanizes, but does not react to components of the cured concrete. If required, the silicone can be used in combination with the release oil.

Neutraler Silikondichtstoff speziell entwickelt für Fugen in der Betonproduktion. Die Silikondichtstoff härtet aus, aber reagiert nicht mit den Komponenten von das gehärtet Beton.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
transp.	0100042T653466
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200
Shore A (ISO 868)	15
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	50 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,21 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	280%

Detafire Silicone



Fire retardant silicone sealant tested according to BS47 part 22; BS5889, part A; DIN4102-B1, tail 1. Ideal for fire rated constructions.



Neutraler Feuerhemmender Silikondichtstoff geprüft nach BS476 Teil 22; BS5889, Teil A; DIN4102-B1, Teil 1. Eignet sich zum Abdichten von Fugen, bei denen hohe Brandschutzanforderungen gestellt werden.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
white - weiß	0100024N731466
grey - grau	0100024K401466

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	23
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	3 h
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,38 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	250%

Parasilico VP



Neutral alcoxy curing silicone sealant, can be painted with most wood paints that meet the VOC 2010 regulations. Ideal for glazing joints and can be used on natural stone.



Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy. Kann überstrichen werden mit der neuen Generation Holzfarben laut VOS 2010. Ideal für Verglasen und geeignet für Naturstein.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
Filled base - Auf gefüllte Basis		
ral 9011 black - schwarz	0100050N033466	
ral 8016 dark brown - dunkelbraun	0100050N065466	
ral 7016 anthracite grey - anthrazitgrau	0100050N115466	
ral 8007 light brown - leichtbraun	0100050N167466	
ral 7005 dark grey - dunkelgrau	0100050N235466	
tauare	0100050N366466	
ral 7004 grey - grau	0100050N401466	
ral 1019 grey beige - grau beige	0100050K372466	
ral 1015	0100050N612466	
ral 1013 pearl white - perlweiß	0100050N656466	
ral 9001 cream - cremeweiß	0100050N660466	0100050N660432
ral 9010 white - weiß	0100050N716466	0100050N716432
ral 9016	0100050N737466	
Transparent base - Auf transparente Basis		
transp.	0100050T709466	

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	26, *transp.: 19
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	12 min, *transp.: 15 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	20%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,5 N/mm ² , *transp.: 0,37 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	150%, *transp.: 150%

Parasilico Alcoxy 15 (T)



Neutral curing silicone sealant, type alcoxy. Fast curing and excellent adhesion on the majority of building materials.

Neutraler Silikondichtstoff auf Basis von Alkoxy, schnellhärtend und sehr gut haftend auf den meisten Baumaterialien.



COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 400 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
Filled base - Auf gefüllte Basis			
black - schwarz	0100030N033466		
ral 8003 ochre - ocker	0100030N190466	0100030N190469	
grey - grau	0100030N401466		
ral 9001 cream - cremeweiß	0100030N660466		
ral 9010 white - weiß	0100030N716466		
ral 9016	0100030N737466	0100030N737469	
Transparent base - Auf transparente Basis			
transp.	0100058T698466	0100058T698469	0100058T698432
PACKING - VERPACKUNG			
#/PALLET - PALETTE	25 X 310 ML 1200	25 X 400 ML 1200	20 X 600 ML 900
Shore A (ISO 868)		23, *transp.:16	
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)		10 min	
Deformation capability - Max. zulässige Verformung		25%	
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)		0,36 N/mm ² , *transp.: 0,27 N/mm ²	
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)		300%, *transp.: 320%	

Parasilico PL



Neutral alcoxy curing silicone sealant, especially designed for the bonding and sealing of plastic substrates such as polyacrylate and polycarbonate and on most common building substrates. Stress cracking is excluded with this sealant when used on plastics.

Neutraler Silikondichtstoff auf Basis von Alkoxy, speziell geeignet für Kunststoffe, wie Polyacrylat und Polycarbonat und den häufig vorkommenden Materialien im Bau und in der Industrie.



COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
transp.	0100009K671466
PACKING - VERPACKUNG	
#/PALLET - PALETTE	25 X 310 ML 1200
Shore A (ISO 868)	
16	
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	
25 min	
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	
25%	
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	
0,32 N/mm ²	
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	
300%	

Parasilico Monument



Sealant compound with permanent elasticity that is applied as a joint in triangular form as windows used to be installed. Replaces the traditional window mastic and is used in renovation projects for window restoration. No wrinkles or cracks, can be painted and easy to maintain.



Dichtungskitt mit dauerhafter Elastizität wird bei Fugen in der Form eines Dreiecks angewendet, so wie die Fenster früher eingesetzt wurden. Ersetzt den herkömmlichen Fensterkitt für das Renovieren von Fenstern. Einfache Pflege, keine Bildung von Wellen oder Rissen und kann überstrichen werden.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
black - schwarz	0100049N033466	0100049N033432
natural stone - naturstein	0100049N550466*	0100049N550432
white - weiß	0100049N716466	0100049N716432

*Not on stock, only available per full productionrun - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro vollen Produktionslauf

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	41
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	14 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	7,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,6 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	>100%

Parasilico Curtain Wall



Neutral alkoxy curing silicone sealant, appropriate for constructions and exterior weather sealing applications such as sealing of connection and expansion joints in the building industry, perimeter joints and joints between glazing and supporting structures. Exhibits excellent primerless adhesion to many non-porous siliceous materials.



Neutraler Silikondichtstoff mit auf der Grundlage eines Alkoxy-Härtungssystems für Anwendungen im Bau und für äußere Abdichtungen wie Randfugen und Fugen zwischen Verglasungen und Stützkonstruktionen. Bietet eine hervorragende Haftung ohne Grundiermittel auf einer Vielzahl von nicht-porösen, siliziumhaltigen Materialien.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
black - schwarz	0100055N005466

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	19
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	16 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,27 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	300%

Parasilico E/95



Acetoxy curing silicone sealant for all connection and expansion joints in the construction industry. Also appropriate for industrial applications as sealant in the automotive and shipbuilding industries, coach work, caravans, etc. Excellent primerless adhesion on most building materials.

Essigsilikon hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Wird auch im Schiffsbau, Kontainerbau, Karosserie, Karawanebau... verwendet. Klebt auf vielen im Bau und in der Industrie vorkommenden Materialien.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
ral 9011 black - schwarz	0100005N005466
white - weiß	0100005N754466
transp.	0100005T421466

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	14
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	17 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,34 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	130%



Parasilico Sanitair E



Acetoxy curing silicone sealant specially formulated for all types of sanitary applications and high humidity areas. Cures to form a permanent water-tight seal to most non-porous surfaces such as glass, aluminium, ceramics, enamel, etc.

Essigsilikon hervorragend geeignet für sehr feuchte Räume sowie für Sanitärräume. Klebt auf trockenen und sauberen Oberflächen wie Aluminium, Glas, Keramik, Emailwerk, usw.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
white - weiß	0100006N762466
transp.	0100006T421466

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	14
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	17 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,34 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	130%



Parasilico Aquarium



Acetoxy curing silicone sealant with high mechanical strength. Specially formulated for aquarium construction and profile glazing.



Essigsilikondichtstoff hervorragend geeignet für die Konstruktion von Aquaria und Glasprofilen. Sehr hohe mechanische Eigenschaften.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
black - schwarz	0100013K001466
transp.	0100013K421466

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	13
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	18 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,45 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	190%

Parasilico Cristal



Acetoxy curing silicone sealant, becomes crystal clear after vulcanization. Specially formulated for sealing display cases, glass bricks and lighting domes. Has a good adhesive strength to most building surfaces.



Essigsilikon, welches nach der Aushärtung glasklar wird. Äußerst geeignet für das Abdichten von Vitrinen, Glasbausteinen und Lichtkuppeln.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 400 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
crystal - kristall	0100014T664466	0100014T664469	0100014T664432

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML	25 X 400 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	1200	900

Shore A (ISO 868)	17
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	16 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,38 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	130%

Parasilico HTR



Acetoxy curing silicone sealant specially designed for joints which are in contact with high temperatures (250°C and 300°C short term), such as ovens, hot plates, motors...

Essigsilikon, speziell entwickelt für Fugen die mit hohen Temperaturen (250°C, kurz bis 300°C) kontakt haben, wie Abdichtungen an Kochplatten, Öfen, Motoren...



COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
black - schwarz	0100010K010466

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	32
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	15 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,8 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	130%

Parasilico Sanitair E85



Acetoxy curing silicone sealant. Thanks to its high viscosity and body extremely easy to apply and finish. No cob-webbing and extremely abrasion-resistant. Appropriate for use in sanitary applications such as bathrooms, kitchens...

Essigsilikon, eignet sich hervorragend für Anwendungen im Sanitärbereich. Durch seine hohe Viskosität besonders einfach zu verarbeiten und zu verwenden. Zieht keine Fäden und ist äußerst scheuerfest.



COLOUR - FARBE	BAG - FOLIENBEUTEL 310 ML
grey - grau	0100051N418467
white - weiß	0100051N763467
transp.	0100051T421467

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	12
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	20 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	20%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,30 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	250%



POLYURETHANE SEALANTS ***POLYURETHANDICHTSTOFFE***

DETAFLEX 1500 | DETAFLEX 4000 | DETAFLEX 5000 | DETAFLEX 6000





1500



Universal polyurethane sealant designed for bonding and sealing different substrates in construction industry and navigation. Has an excellent adhesion to most materials and can be overpainted.

Universaler Polyurethandichtstoff sehr geeignet für alle elastischen Bindungen und Abdichtungen im Bau und Schifffahrt. Gute Haftung und ist überstreichbar.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
white - weiß	0200002N772466	0200002N772432
brown - braun	0200002N783466	0200002N783432
grey - grau	0200002N835466	0200002N835432
black - schwarz	0200002N860466	0200002N860432

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	25
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	90-150 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,28 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	> 400%



4000



Medium modulus, elastic polyurethane sealant for sealing and bonding in the construction, automotive and truck industry.

Elastischer Polyurethandichtstoff mit mittlerem Modul für das Verkleben und Verfugen im Baugewerbe und in der PKW- und LKW-Industrie.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
white - weiß	0200004N772466	0200004N772432
grey - grau	0200004N835466	0200004N835432
black - schwarz	0200004N860466	0200004N860432

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	40
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	70 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,32 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	680%

DL CHEMICALS
Detaflex 5000



Elastic polyurethane sealant for the structural bonding (mechanical fixing not necessary) and joining in the automobile and building industry. Very fast curing time. Can be sanded.

Elastischer Polyurethanleimkitt für das strukturelle Verkleben (sogar ohne mechanische Befestigungen) und Abdichten in der Industrie (v.a. Auto-industrie) und im Bau. Schnellhärtend und überstreichbar.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
black - schwarz	0200005N860466*

*Not on stock, only available per full productionrun - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro vollen Produktionslauf

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	45
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	60 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	20%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,7 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	530%



DL CHEMICALS
Detaflex 6000



Polyurethane, structural adhesive especially formulated for windscreens. Short skinforming time and fast curing time. Use with primer DL 2001.

Spezieller Strukturleimkitt für Autofenster. Kurze Hautbildungszeit und schnellhärtend. Muss zusammen mit Primer DL 2001 benutzt werden.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
black - schwarz	0200006N860466

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	55
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	45 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	>6 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	700%





PLASTIC SEALANTS *PLASTISCHE DICHTSTOFFE*

PARACRYL | PARACRYL DECO | PARACRYL PARAFILL | PARACRYL PARQUET |
PARACRYL EXTERIOR | PARACRYL TRANSPARENT | PARACRYL STRUCTURE |
PARAMASTIC | PARAFIX | PARAFIX CEMENT REPAIR | PARAHEAT 1000 | DETAFIRE ACRYLIC



Acrylic sealants are perfectly repaintable and very easy to apply. Both characteristics make the Paracryl products perfect for use by painters, decorators, interior designers and everyone else in need of a sealant or repair kit guaranteeing a nice and refined finish.

Particular advantages of the Paracryl products:

- All Paracryl products can perfectly be repainted with most paints.
- The products have been developed for easy and quick application.
- Paracryl products can be used for joints with a low movement percentage as e.g. for door and window frames, window sills, staircases etc.
- After use, tools can be easily cleaned with water (before the product cures).
- Ecological products: acrylates are water-based products and therefore ecological.
- Odourless
- The Paracryl products perfectly adhere to most materials such as wood, concrete, brick, brickwork, plasterwork, plaster, ceramic tiles, aluminium, hard PVC.

Limitations of the Paracryl products

- Not suitable for joints permanently exposed to water. We recommend PARASILICO AM85-1 T combined with a primer.
- Cannot be used as a glazing sealant. We recommend the use of PARASILICO AM85-1 silicone.

Paracryl-Produkte sind hervorragend überstreichbar und sehr einfach zu verarbeiten. Diese beiden Eigenschaften machen die Produkte der Paracryl-Linie zum idealen Material für Malerbetriebe, Dekorateur, Raumausstatter, usw. kurz, Jeder, der einen Fugen- oder Reparatur-Dichtstoff braucht, der eine schöne und detaillierte Verarbeitung garantiert.

Das Paracryl-Sortiment bietet einige besondere Vorteile:

- *Alle Produkte aus dem Paracryl-Sortiment sind mit den meisten Farben hervorragend überstreichbar.*
- *Die Produkte wurden so entwickelt, dass sie sehr einfach und schnell verarbeitet werden können.*
- *Paracryl-Produkte können für Fugen mit geringer Bewegung wie Tür- und Fensterrahmen, Fensterbänke, Treppen usw. verwendet werden.*
- *Ihr Werkzeug kann vor dem Trocknen einfach mit Wasser gereinigt werden.*
- *Umweltfreundliche Produkte: Acrylate sind Produkte auf Wasserbasis und daher sehr umweltfreundlich.*
- *Geruchlos*
- *Das Paracryl-Sortiment haftet hervorragend auf den meisten Materialien wie Holz, Beton, Ziegelstein, Mauerwerk, Putz, Gips, Keramikziegel, Aluminium, Hart-PVC.*

Das Paracryl-Sortiment hat einige Einschränkungen

- *Nicht geeignet für Fugen, die dauerhaft Wasser ausgesetzt sind. Hierfür empfehlen wir die Anwendung von PARASILICO AM85-1 T in Kombination mit einer Grundierung.*
- *Kann nicht als Verglasungsdichtstoff verwendet werden. Hierfür empfehlen wir die Anwendung von PARASILICO AM85-1 Silikon.*



DL CHEMICALS
Paracryl

Plasto-elastic acrylic sealant appropriate for joints with low movement (max. 12,5%). For joints between windows and walls, around doors and windowsills and also for the filling of cracks. Can be painted when cured.



Überstreicherbarer Acrylat-Dichtstoff für das Fugen zwischen Rahmen, Mauern und Türen. Geeignet für Fugen mit geringer Dehnung (12,5%). Auch für das Füllen von Rissen. Überstreicherbar nach Aushärtung.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 310 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
black - schwarz	0300002N037466		
brown - braun	0300002N107466		
oak - eiche	0300002N246466		
grey - grau	0300002N313466		0300002N313432
white - weiß	0300002N703466	0300002N703467	0300002N703432
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML	25 X 310 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	1200	720
Shore A (ISO 868)	12		
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	60 min		
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%		
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,03 N/mm ²		
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	>500%		

DL CHEMICALS
Paracryl Deco

Quickly repaintable elastic sealant based on acrylic dispersion. Easy to apply. The paint with which the joint is overpainted will not crack and matt paint shall remain matt. Its formula makes the product very appropriate for the sealing of small cracks and joints.



Ein schnell überstreicherbarer, elastischer Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis. Sehr einfach zu verarbeiten. Die Farbe, mit der die Fuge überstrichen wird, bildet keine Risse und bleibt matt. Aufgrund seiner Eigenschaften, hervorragend geeignet für das Abdichten von kleinen Fugen und Rissen.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
white - weiß	0300019N703466
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200
Shore A (ISO 868)	24
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	30 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,12 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	>500%

DL CHEMICALS Paracryl Parafill



Ready-to-use light finishing paste for filling, smoothing and repair of fissures and static joints in plasterboard, concrete, stone, plaster, brickwork and wood. Also appropriate for the filling of seams and screw holes in plasterboards. Easy to apply, can be sanded and overpainted. Does not shrink nor crack.

Gebrauchsfertige, leichte Reparaturpaste zum Füllen, Ausbessern und Reparieren von Löchern, statischen Fugen und Rissen in Gips, Beton, Stein, Putz, Mauerwerk und Holz. Auch geeignet für das Füllen von Nähten und Schraubenlöchern in Gipsplatten. Einfach zu verarbeiten, schleifbar und überstreichbar. Zieht sich nicht zusammen und keine Rissbildung.



COLOUR - FARBE	BUCKET - EIMER 1 L	BUCKET - EIMER 5 L	BUCKET - EIMER 10 L
white - weiß	2000004D000005	2000004D000011	2000004D000003
PACKING - VERPACKUNG	6 X 1 L	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	384	60	27

DL CHEMICALS Paracryl Parquet



Elastic sealant based on acrylic dispersion specially developed for the sealing of joints between parquet or laminated flooring and skirting boards and walls. Easy to apply, can be painted and available in various wood colours.

Elastischer Fugendichtstoff auf Acryldispersionsbasis, speziell entworfen für das Versiegeln von Anschlussfugen zwischen Parkett- und Laminatböden, Fußleisten und Wänden. Einfach zu verarbeiten und in verschiedenen Holzfarben erhältlich.



COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
beige	0300017N01X466
dark beige - dunkelbeige	0300017N01Y466
grey beige - grau beige	0300017N01Z466
beech - buche	0300017N331466
middle oak - mitteiche	0300017N360466

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	36
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	60 - 70 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,08 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	250%

Paracryl Exterior



Plasto-elastic acrylate polymer-based sealant with immediate water-resistance. Perfectly compatible with most coatings and paints and can be painted already 30 minutes after application. Indoor and outdoor use.

Plasto-elastischer Dichtstoff auf Acrylpolymerbasis, der schon sofort nach dem Auftragen regenfest ist. Ist mit den meisten Lacken und Farben sehr gut verträglich und kann bereits 30 Minuten nach dem Auftragen überstrichen werden. Kann sowohl innen als auch außen angewendet werden.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
white - weiß	0300008N703466
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	6
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	25 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,02 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	>250%

Paracryl Transparent



Transparent acrylic sealant. After application the sealant is white but after curing the product is crystal clear. Repaintable once sufficiently cured.

Perfekter, transparenter Acryl-Dichtstoff. Nach dem Auftragen ist Paracryl Transparent weiß, jedoch nach dem Aushärten kristallklar. Nach ausreichender Aushärtung überstreichbar.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
transp.	0300006N000466
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	33
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	90 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,10 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	300%

DL CHEMICALS Paracryl Structure



Plasto-elastic acrylic sealant with a coarse grain structure. Specially developed for the sealing of seams and cracks in structure plaster. Can be overpainted once sufficiently cured.

Plasto-elastischer Acryl-Dichtstoff mit rauer Kornstruktur. Speziell entworfen für das Abdichten von Nähten und Rissen in Strukturputz. Nach ausreichender Aushärtung überstreichbar.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
white - weiß	0300014N710466*

*Not on stock, only available per full production run - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro vollen Produktionslauf

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	56
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	30 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	7,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,22 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	150%



Paramastic



Plastic polybutene sealant. Also for joints with small movement. Can be painted. The sealant is 100% air- and vapourtight.

Plastischer, hautbildender polybutenkitt, hervorragend geeignet für unsichtbare Dichtungen der Fugen mit geringer Bewegung. Überstreichbar. 100% Luft- und Dampfdicht.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
grey - grau	0300001N426466
cream - cremeweiß	0300001N649466

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200



Parafix



Repair sealant for repairing roof-coverings, water pipes, cornices, sealings of PVC tubes, cracks in wood, waterproof joints, etc. Good adhesion even on moisty non-porous surfaces and old polybutene joints.

Reparaturkitt, haftet sogar auf nicht-porösem und feuchtem Untergrund und auf bituminösem Untergrund sowie auf alten Polybutenfugen. Ist vor allem verwendbar für die Reparatur von Dachbedeckungen, Wasserabflußröhren, Gesimsen, Dichtungen in PVC-Rohren, Rissen in Holz, wasserdichten Fugen, usw.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
transp.	0300004T637466

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	15
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	30 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	7,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,02 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	200%

Parafix Cement Repair



Repair sealant with coarse grain structure for repairing cracks and filling holes in walls and repairing joints between bricks and façade masonry. Can be painted.

Plasto-elastische Reparaturpaste mit rauer Kornstruktur für das Ausbessern von Rissen und Fehlstellen an Wänden, sowie für das Reparieren von Fugen im Mauerwerk. Überstreichbar.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
cement grey - zementgrau	0300024N906033

PACKING - VERPACKUNG	12 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	40
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	20 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	7,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,13 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	>100%

Paraheat 1000



Sealant specifically designed for permanently repairing and sealing joints, cracks and fissures in fireplaces, ovens and chimneys. Heat resistance to 1000°C. The sealant cannot be in contact with water.

Dichtstoff der nach dem Aushärten gegen Temperaturen bis 1000°C beständig ist. Sehr geeignet zum Ausbessern, Abdichten und Auffüllen von Fugen bei offenen Kaminen, Öfen und Schornsteinen.



COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
offwhite	0300009N000466
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200
Shore A (ISO 868)	90
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	5 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	3%

Detafire Acrylic



Fire retardant acrylic sealant tested according to BS476 part 20: 1987; Approved by Efectis. Ideal for fire rated constructions. The sealant maintains its integrity during a period of 241 min with temperatures rising to 1150°C. Can be painted.

Feuerhemmender Acryldichtstoff geprüft nach BS476 Teil 20:1987; Genehmigt durch Efectis. Eignet sich zum Abdichten von Fugen, bei denen hohe Brandschutzanforderungen gestellt werden. Behält seine Konsistenz während des gesamten Tests (241 Min.) wobei die Temperatur bis 1150°C ging. Anstrichverträglich.



COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
white - weiß	0300010N682466
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200
Shore A (ISO 868)	32
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	65 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	7,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,12 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	180%



MS POLYMERS & HYBRID SEALANTS

MS POLYMERE & HYBRID DICHT- UND KLEBSTOFFE

PARABOND FAST | PARABOND 600 | PARABOND 700 | PARABOND 800 | PARABOND
TRANSPARENT | PARABOND CONSTRUCTION | PARABOND LOW MODULUS |
PARABOND GLAZING | PARABOND MARINE PARQUET | PARABOND PANEL & DECORATION
| PARABOND PARQUET 300 | PARABOND PARQUET 440 | PARABOND PARQUET 480 |
PARABOND PARQUET 540 | PARABOND PARQUET 580 | PARABOND ZINC | PARABOND FR



The new technology of MS-Polymers combines the best properties of polyurethane glue with that of a silicone adhesive. That is also why we talk about a hybrid-system. It therefore involves a system in which the advantages of “both parents”, being polyurethane and silicone, are combined and even amplified. To top it all, the disadvantages of “both parents” are eliminated too. Parabond therefore combines the adhesive power of a polyurethane glue with the elasticity of a silicone glue.

The hybrid polymers include both the MS and the SPUR, STP ... technology. DL masters both perfectly. We make the choice in function of the requirements of the final product

Parabond has several very specific advantages:

- **High initial bonding.** The clamping or support of objects that are even reasonably heavy to be glued, can in most cases be disregarded. You can thus save a lot of time.
- **Bonding to slightly moist backgrounds.** You can continue working even in bad or uncertain weather conditions. The formation of air bubbles as a result of air bubbles on the dried joint, which is possible in polyurethane adhesives, will not take place.
- **UV-stable:** Parabond is much more UV-stable than polyurethane glue. Dried Parabond is therefore a lot more durable than dried polyurethane.
- **No isocyanides:** As with polyurethane glue. Parabond is therefore not harmful to man and the environment.
- Parabond can be used in **humid areas**.
- **Natural stone:** Stains will not form with the use of Parabond.
- **Paintable:** Parabond is extremely well paintable, even “wet on wet”.
- **Not temperature sensitive:** Parabond does not become as rigid at low temperatures as polyurethane glue. Parabond can therefore still be used well even at low temperatures.
- **Perfect bond with almost all backgrounds in the building industry:** PVC, treated wood, stone and concrete, natural stone, glass, safety glass, laminated glass, aluminium, steel, stainless steel, zinc, lead, iron, HDPE-plates (Trespa, Ki-Core...)

Parabond wurde auf der Grundlage der Technologie von MS-Polymeren und hybriden Kitten entwickelt. Parabond ist eine neue, revolutionäre Art der Befestigung und Verfübung. Die neue Technologie von MS-Polymeren kombiniert die besten Eigenschaften eines Polyurethanleimes mit den hervorragenden Attributen eines Silikonkitts. Daher sprechen wir auch von einem hybriden System. Es handelt sich demnach um ein System, bei dem die Vorteile «beider Elternteile» kombiniert und sogar verstärkt werden. Darüber hinaus wurden die Nachteile von «beiden Elternteilen» beseitigt. Parabond kombiniert daher: die Klebkraft eines PU-Leimes mit der Elastizität eines Silikonkitts.

Die Hybrid-Polymere umfassen sowohl die MS- als auch die SPUR-, STP-Technologie. DL beherrscht beide perfekt. Die Wahl erfolgt entsprechend den Anforderungen des Endprodukts.

Parabond verfügt über einige sehr spezifische Vorteile:

- **Hohe Anfangshaftung.** In den meisten Fällen kann auf das Einklemmen oder Stützen von schwierig zu verklebenden Gegenständen verzichtet werden. Dadurch können Sie viel Zeit sparen.
- **Haftung auf leicht feuchtem Untergrund.** Auch bei wechselhaftem oder schlechtem Wetter können Sie weiterarbeiten. Die Bildung von Bläschen durch Luftblasen auf der ausgehärteten Fuge, die manchmal bei einem Polyurethankitt entstehen können, wird verhindert.
- **UV-stabil:** Parabond ist sehr viel UV-stabiler als ein PU-kitt. Der ausgehärtete Parabond ist demnach viel beständiger.
- Enthält **keine Isocyanate** wie bei einem PU-leim. Parabond ist daher nicht schädlich für Mensch und Umwelt.
- Parabond kann in **feuchten Räumen** verwendet werden.
- **Naturstein.** Bei der Benutzung von Parabond wird keine Fleckenbildung erzeugt.
- **Überstreichbar:** Parabond ist sehr gut überstreichbar, sogar “Nass auf Nass”.
- **Temperaturbeständig:** Parabond wird bei niedrigen Temperaturen nicht so hart wie ein Polyurethankitt. Parabond ist daher auch bei niedrigen Temperaturen noch gut zu verarbeiten.
- **Parabond haftet auf nahezu jedem Untergrund beim Bau:** PVC, behandeltem Holz, Stein und Beton, Naturstein, Glas, Sicherheitsglas, Verbundglas, Aluminium, Stahl, rostfreiem Stahl, Zink, Blei, Eisen, HPL-Platten (Trespa, Ki-Kern...)



Parabond Fast



High quality glue based on MS hybrid polymers with a very fast build-up of internal strength. The glue obtains 75% of its final strength already after 4 hours when gluing porous materials. The assembled parts can be manipulated relatively fast. Ideal for use in the window frames and furniture industry.

Hochwertiger Klebstoff auf Basis von MS Hybrid-Polymer mit schnellem Aufbau der Stärke. Nach wenigen Stunden ist die Endstärke fast völlig erreicht. Dadurch ist es möglich die Verklebten Teile sofort zu bearbeiten. Ideal für z.B. Fensterrahmen und Möbel.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
white - weiß	0400026N716031
black - schwarz	0400026N033031
PACKING - VERPACKUNG	12 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	65
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	15 min
Modulus at break - Spannungswert bei Bruch (ISO 8339)	1,4 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	50%
Shear strength (after 4 h beech/beech) - Schubfestigkeit (nach 4 u Buche/Buche)	2,7 N/mm ²

Parabond 600



High quality adhesive based on MS polymers, highly suitable for bonding almost all materials on almost all surfaces (porous and non-porous). Very powerful and high initial adhesion (high tack), without the need for clamping.

Klebstoff auf Basis von MS-Polymer für das Verkleben und Montieren von nahezu allen Materialien auf fast allen Oberflächen (sowohl porösen als nicht porösen). Hohe Anfangshaftung und superstarke Haftung ohne zu klemmen.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
black - schwarz	0400001N033463	0400001N033432
ral 8016 dark brown - dunkelbraun	0400001N120463	
ral 7004 grey - grau	0400001N401463	
ral 1001 beige	0400001N520463	
white - weiß	0400001N716463	0400001N716432
PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	720

Shore A (ISO 868)	60
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	17 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	1,6 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	110%
Shear strength (after 4 h beech/beech) - Schubfestigkeit (nach 4 u Buche/Buche)	1,4 N/mm ²

Parabond 700



High quality adhesive based on MS polymers with very high initial adhesive strength. For assembling and bonding of almost all materials (light and heavy) on most surfaces, even on damp surfaces. In most cases clamping is not required. Extremely useful for the structural gluing of panels and elements in the professional facade, interior and ceiling construction.

Hochwertiger Klebstoff auf Basis von MS-Polymer mit einer sehr hohen Anfangshaftung. Geeignet zum Verkleben und Montieren von nahezu allen Materialien (leicht & schwer) auf fast allen Oberflächen. Haftet sogar auf feuchten Oberflächen. Das Pressen oder Stützen ist in den meisten Fällen überflüssig. Hervorragend geeignet für die strukturelle Verleimung von Abdeckungen und Elementen im Fassaden-, Decken- und Innenausbau.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
black - schwarz	0400006N033463
white - weiß	0400006N716463

PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	62
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	15 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	1,5 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	110%
Shear strength (after 4 h beech/beech) - Schubfestigkeit (nach 4 u Buche/Buche)	0,4 N/mm ²



Parabond 800



High quality adhesive based on MS polymers with an extremely high and direct first time contact quality. For gluing and assembly of practically all heavy materials on just about every background, without the need for clamping. Suitable for bonding in the construction, industry, automotive, navy... where a direct tack is required.

Hochwertiger Montageleim auf Basis von MS-Polymer mit einer extrem hohen Anfangshaftung. Geeignet zum Verkleben und Montieren von nahezu allen schweren Materialien auf fast allen Oberflächen, ohne einklemmen oder stützen. Geeignet für Verkleben im Bau-, Industrie-, Automobil-, Schiffahrtsgewerbe, usw. wo eine direkte Anfangshaftung notwendig ist.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
black - schwarz	0400024K033031
white - weiß	0400024N716031

PACKING - VERPACKUNG	12 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	65
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	15 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	1,7 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	160%
Shear strength (after 4 h beech/beech) - Schubfestigkeit (nach 4 u Buche/Buche)	0,7 N/mm ²



Parabond Transparent



Crystal clear adhesive sealant based on MS polymers. For all bonding and joining work where transparency is necessary.

Glasklarer Montageklebstoff und Abdichtungsstoff auf Basis von MS-Polymer. Zum Verkleben, Montieren und Abdichten von nahezu allen Materialien auf fast jeder Oberfläche.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
transp.	0400004T692463

PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	35
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	12 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,7 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	150%
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%

Parabond Construction



Elastic joint sealant as well as versatile adhesive based on MS hybrid polymer. Excellent adhesion on most materials. Suitable for natural stone and can be painted.

Elastischer Fugendichtstoff sowie ein vielseitiger Klebstoff auf Basis von MS Hybridpolymeren. Hervorragende Haftung auf nahezu allen Materialien. Geeignet für Naturstein und überstreichbar.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
black - schwarz	0400008N033463	0400008N033432
ral 8016 dark brown - dunkelbraun	0400008N065463	0400008N065432
basalt	0400008N146463	0400008N146432
terracotta - terrakotta	0400008N184463	0400008N184432
ral 7005 dark grey - dunkelgrau	0400008N257463	0400008N257432
ral 7023 concrete grey - betongrau	0400008N303463	0400008N303432
ral 1019 grey beige - grau beige	0400008N372463	0400008N372432
ral 7004 grey - grau	0400008N401463	0400008N401432
dark beige - dunkelbeige	0400008N491463	0400008N491432
natural stone - naturstein	0400008N529463	0400008N529432
ral 1013 pearl white - perlweiß	0400008N656463	
ral 9001 cream - cremeweiß	0400008N660463	0400008N660432
white - weiß	0400008N716463	0400008N716432
ral 8007 light brown - leichtbraun	0400008N167463	
dark bronze - dunkelbronze		0400008N021432
ral 7016 anthracite grey - anthrazitgrau		0400008N115432
quartz grey - quartzgrau		0400008N229432
middle grey - mittelgrau		0400008N273432
cement grey - zementgrau		0400008N906432
panel grey - paneelgrau		0400008N911432
ral 7030 stone grey - steingrau		0400008K363432
ral 7032 pebble grey - kieselgrau		0400008K469432

PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	720

Shore A (ISO 868)	40
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	40 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,8 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	230%
Shear strength (after 4 h beech/beech) - Schubfestigkeit (nach 4 u Buche/Buche)	0,4 N/mm ²
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%

Parabond^{DL CHEMICALS} Low Modulus



Elastic sealant based on MS hybrid polymers specially developed for sealing AAC blocks, prefab concrete elements, bricks... The sealant has a low Shore A which makes it more supple, so it does not damage porous materials.

Elastischer Fugendichtstoff auf Basis von MS Hybridpolymeren, hervorragend geeignet für das Abdichten von Porenbeton, Betonfertigteile, Backstein, usw. Der Dichtstoff hat einen niedrigen Shore A, so dass er geschmeidig ist und porösen Materialien nicht angreift.

COLOUR - FARBE	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
ral 7004 grey - grau	0400022N401432*
white - weiß	0400022K716432*

*Not on stock, only available per full productionrun - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro vollen Produktionslauf

PACKING - VERPACKUNG	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	720

Shore A (ISO 868)	29
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	35 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,44 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	250%



Parabond^{DL CHEMICALS} Glazing



Elastic glazing sealant based on MS hybrid polymers. Perfectly paintable with most paints. High UV-resistance and weather proof. Easy to apply and finish.

Elastischer Glaskit auf Basis von MS Hybridpolymeren für das Verglasen von nahezu jedem Glas in allen erdenklichen Formen. Überstreichbar mit den meisten Farben. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit und witterungsbeständig. Sehr einfache Verarbeitung beim Auftragen und einfache Anwendung.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
black - schwarz	0400007N033463
ral 7004 grey - grau	0400007N401463
white - weiß	0400007N716463

PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	25
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	40 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,58 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	250%



Parabond Marine Parquet



Elastic MS hybrid polymer based adhesive and joint sealer. Ideal for sealing joints on ship decks and parquet joints in bathrooms. Can be applied indoors and outdoors, can be sanded and painted. High resistance against ageing, weathering and sea water in case of non-continuous immersion.

Elastischer Leim- und Fugenkitt auf Basis von MS Hybridpolymeren. Für das Verkleben und Ausfugen von Schiffsdecks und für Bodenfugen in Parkettböden in u.a. Badezimmern. Die Anwendung kann sowohl innen als auch außen erfolgen. Schleifbar und überstreichbar. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit, wetterfest und meerwasserbeständig bei nicht ständigem Eintauchen.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
oak - eiche	0400005N395463

PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	40
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	35 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,7 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	200%

Parabond Panel & Decoration



One component, universal, and ready to use MS hybrid polymer based glue. Cures very fast and extremely strong when dry. For all vertical and full surface bonding : bonding panels in stainless steel in professional kitchens, bonding tiles and boarding/panelling, covering lifts with aluminium panels...

Superstarker, halbelastischer und schnell aushärtender Leim auf Basis von MS Hybrid-Polymer für alle vertikalen vollflächigen Verklebungen: Verkleben von Edelstahlabdeckungen in Grossküchen, Wandfliesen und Holzverkleidung, Auskleidung von Fahrstühlen mit Aluminiumabdeckungen...

COLOUR - FARBE	BUCKET - EIMER 1,5 KG	BUCKET - EIMER 5 KG
white - weiß	0400016N000086	0400016N000351

PACKING - VERPACKUNG	6 X 1,5 KG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	144	60

Shore A (ISO 868)	50
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	45 min
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	<100%

Parabond Parquet 300



Elastic MS hybrid polymer based parquet adhesive for the bonding of all types of parquet. This adhesive is very easy to spread and apply and dries fast: one can tread on the parquet after curing for 24 h. Not suitable for underfloor heating.

Elastischer Klebstoff auf Basis von MS Hybridpolymeren für das Verkleben von Parkettböden. Klebt alle Arten von Mosaik- und Stabparkett. Sehr einfach zu verarbeiten und spachteln. Schnelle Aushärtung: begehbar nach 24 Stunden. Nicht geeignet für Bodenheizung.



COLOUR - FARBE	BUCKET - EIMER 7 KG	BUCKET - EIMER 15 KG	BUCKET - EIMER 2 X 7,5 KG
beige	0400034N000385*	0400034N000157	0400034N000483*

*Not on stock, only available per full productionrun - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro vollen Produktionslauf

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	55	33	33
Shore A (ISO 868)	40		
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	80 min		
Modulus at break - Spannungswert bei Bruch (ISO 37)	1,1 N/mm ²		
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 37)	100%		

Parabond Parquet 440



Elastic MS hybrid polymer based parquet adhesive for the bonding of all types of parquet. This adhesive is very easy to spread and apply and dries fast: one can tread on the parquet after curing for 24 h. Improves the acoustics and is also suitable for underfloor heating.

Elastischer Klebstoff auf Basis von MS Hybridpolymeren für das Verkleben von Parkettböden. Klebt alle Arten von Mosaik- und Stabparkett. Auch für Bodenheizung geeignet. Sehr einfach zu verarbeiten und spachteln. Schnelle Aushärtung: begehbar nach 24 Stunden.



COLOUR - FARBE	BUCKET - EIMER 7 KG	BUCKET - EIMER 15 KG	BUCKET - EIMER 2 X 7,5 KG
beige	0400035N000385	0400035N000157	0400035N000483

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	55	33	33
Shore A (ISO 868)	40		
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	80 min		
Modulus at break - Spannungswert bei Bruch (ISO 37)	1,1 N/mm ²		
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 37)	1		

DL CHEMICALS Parabond Parquet 480



Elastic MS hybrid polymer based parquet adhesive for the bonding of all types of parquet. This adhesive is very easy to spread and apply and dries fast: one can thread on the parquet after curing for 24 h. Improves the acoustics and is also suitable for underfloor heating. Can be used as moisture barrier when used in combination with the special glue scraper for moisture barrier.



Elastischer Klebstoff auf Basis von MS Hybridpolymeren für das Verkleben von Parkettböden. Klebt alle Arten von Mosaik- und Stabparkett. Auch für Bodenheizung geeignet. Sehr einfach zu verarbeiten und spachteln. Schnelle Aushärtung: begehrbar nach 24 Stunden. Wenn angewendet mit den speziellen Leimkamm für Feuchtigkeitssperre, dieser Leim ist auch eine dauerhafte Sperre gegen der aufsteigenden Grundfeuchtigkeit.

COLOUR - FARBE	BUCKET - EIMER 7 KG	BUCKET - EIMER 15 KG	BUCKET - EIMER 2 X 7,5 KG
beige	0400036N000385*	0400036N000157*	0400035N000483*

*Not on stock, only available per full productionrun - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro vollen Produktionslauf

PACKING - VERPACKUNG #/PALLET - PALETTE	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
	55	33	33

Shore A (ISO 868)	40
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	80 min
Modulus at break - Spannungswert bei Bruch (ISO 37)	1,1 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 37)	100%

DL CHEMICALS Parabond Parquet 540



Elastic MS hybrid polymer based parquet adhesive for the bonding of all types of parquet. Suitable for most wood types, also for beech, bamboo and maple. Dries extremely fast: one can thread on the parquet after curing for 8 h. Improves the acoustics and is also suitable for underfloor heating.



Elastischer Klebstoff auf Basis von MS Hybridpolymeren für das Verkleben von Parkettböden. Klebt alle Arten von Mosaik- und Stabparkett. Auch für Bodenheizung geeignet. Für alle herkömmlichen Holzarten geeignet, insbesondere für problematische Holzarten wie Buche und Bambus geeignet. Schnelle Aushärtung, begehrbar nach 8 Stunden.

COLOUR - FARBE	BUCKET - EIMER 7 KG	BUCKET - EIMER 15 KG	BUCKET - EIMER 2 X 7,5 KG
beige	0400038N000385	0400038N000157	0400038N000483

PACKING - VERPACKUNG #/PALLET - PALETTE	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
	55	33	33

Shore A (ISO 868)	50
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	55 min
Modulus at break - Spannungswert bei Bruch (ISO 37)	1,8 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 37)	120%

Parabond Parquet 580

Elastic MS hybrid polymer based parquet adhesive for the bonding of all types of parquet. Suitable for most wood types, also for beech, bamboo and maple. Dries extremely fast: one can thread on the parquet after curing for 8 h. Improves the acoustics and is also suitable for underfloor heating. Can be used as moisture barrier when used in combination with the special glue scraper for moisture barrier.



Elastischer Klebstoff auf Basis von MS Hybridpolymeren für das Verkleben von Parkettböden. Klebt alle Arten von Mosaik- und Stabparkett. Auch für Bodenheizung geeignet. Für alle herkömmlichen Holzarten geeignet, insbesondere für problematische Holzarten wie Buche und Bambus geeignet. Schnelle Aushärtung, begehbar nach 8 Stunden. Wenn angewendet mit den speziellen Leimkamm für Feuchtigkeitssperre, dieser Leim ist auch eine dauerhafte Sperre gegen der aufsteigenden Grundfeuchtigkeit.



COLOUR - FARBE	BUCKET - EIMER 7 KG	BUCKET - EIMER 15 KG	BUCKET - EIMER 2 X 7,5 KG
beige	0400039N000385*	0400039N000157*	0400039N000483*

*Not on stock, only available per full productionrun - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro vollen Produktionslauf

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	55	33	33
Shore A (ISO 868)	50		
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	55 min		
Modulus at break - Spannungswert bei Bruch (ISO 37)	1,8 N/mm ²		
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 37)	120%		

Parabond zinc

Flexible, MS polymer based adhesive sealant, designed for bonding without primer of several metals such as zinc, copper and lead. Specially developed for all assembling in plumbing roofing and sanitary industry.



Klebstoff auf Basis von MS-Polymer für das Verkleben im Metall- und Sanitärbereich sowie alle Dachmaterialien. Entwickelt für das Verleimen ohne Primer von verschiedenen Metallen wie Zink, Kupfer und Blei.



COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
ral 7004 grey - grau	0400013N401463

PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	60
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	17 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	1,6 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	110%

Parabond FR

Fire retardant MS hybrid polymer based elastic sealant for all connection joints in the building industry. Excellent adhesion on metals, plastics, concrete... Can be painted. Fire retardant up to 3 hours. Tested according DS/EN 1366-4:2006+A1:2010 by DBI.



Schwerentflammbarer, universeller, haftstarker, elastischer 1-K-Dichtstoff auf Basis von MS Hybrid-Polymer für alle Anschlussfugen im Hochbau. Gute Klebekraft auf Metall, diversen Kunststoffen, Beton, etc. Anstrichverträglich. Feuerhemmend bis 3 Stunden. DBI Prüfbericht gemäß DS/EN 1366-4:2006+A1:2010.



COLOUR - FARBE	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
ral 7004 grey - grau	0400032K401044

PACKING - VERPACKUNG	12 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	720

Shore A (ISO 868)	26
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	90 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 37)	0,7 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 37)	300%



SEALING TAPES *DICHTUNGSBÄNDER*

PARAFORM 20 | PARABAND BT | PARABAND W INTERIOR | PARABAND W EXTERIOR



Paraform 20



Black sealing tape based on butyl. Is used for temporarily and permanent jointing in building and manufacturing industry such as connections between ceiling plates, waterproof connections between corrugated sheets, etc.

Abdichtungsband basiert auf Butyl, schwarz. Wird für vorläufige oder definitive Abdichtungen verwendet, vor allem im Bau und in der Industrie für die Verbindung von Deckenplatten, für wasserdichte Verbindungen zwischen gewellten Platten ...

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG	#/PALLET - PALETTE
Ø 6	0500102A000437	22 X 8 m	660
Ø 8	0500202A000438	22 X 6 m	660
Ø 9,5	0500302A000440	16 X 6 m	480
Ø 13	0500402A000429	16 X 4 m	384

Paraband bt



Cold gluing seal band bases on butyl and alu with an exceptional gluing power, even at cold temperatures.

Kaltklebendes Abdichtungsband basiert auf Butyl und Alu mit außergewöhnliche Klebkraft, sogar bei kalten Temperaturen.

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG	#/PALLET - PALETTE
50 mm x 0,6 mm	0500103A000445	12 x 10 m	960
75 mm x 0,6 mm	0500203A000401	8 X 10 m	640
100 mm x 0,6 mm	0500303A000035	6 x 10 m	480
150 mm x 0,6 mm	0500403A000089	4 X 10 m	320
200 mm x 0,6 mm	0500503A000142	3 x 10 m	240
300 mm x 0,6 mm	0500603A000259	2 x 10 m	160

Paraband W Interior



Vapour diffusion tight foil tape for internal window constructions, with one self adhesive fixation strip, pink.

Dampfdiffusionshemmendes Folienband für den Fensterbereich (innen) mit ein selbstklebendem Befestigungsstreifen, rosa.



	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG	#/PALLET - PALETTE
100 mm	0500008A000034	4 X 30 m	192
150 mm	0500208A000088	2 X 30 m	96
200 mm	0500108A000141	2 X 30 m	96
250 mm	0500308A000195	1 X 30 m	48
300 mm	0500408A000258	1 X 30 m	48

Paraband W Exterior



Vapour diffusion open foil tape for external window constructions, with one self adhesive fixation strip, white.

Dampfdiffusionsoffenes Folienband für den Fensterbereich (außen) mit einem selbstklebendem Befestigungsstreifen, Weiß.



	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG	#/PALLET - PALETTE
100 mm	0500009A000034	4 X 30 m	192
150 mm	0500109A000088	2 X 30 m	96
200 mm	0500209A000141	2 X 30 m	96
250 mm	0500309A000195	1 X 30 m	48
300 mm	0500409A000258	1 X 30 m	48



ADHESIVES IN POTS *LEIM IN EIMER*

PARACOL WOOD D3 | PARACOL WOOD D4 | PARACOL PU D4 LIQUID | PARACOL
STRATI/F | PARACOL STRATI/G | PARACOL SUPERGLUE F | PARACOL SUPERGLUE G |
PARACOL SUPERGLUE PRIMER | PARACOL SUPERGLUE ACTIVATOR | PARACOL
PVC PVC | PARACOL PVC WINDOWS | PARACOL PARQUET 2C PU | PARACOL TILE



DL Chemicals has a suitable product for each application for hard, seamless adhesive joints. The Paracol range includes a full assortment of professional adhesives, both in tubes and in pots.

Whether it pertains to woodwork and construction adhesives, assembly sealants, parquet adhesives or even superglue; confirmation can be done with these products without nails or screws. In addition, the range includes some specific adhesives for bonding of, amongst others, PVC, mirrors, roof tiles ...

The D standards form an indicator for the degree of water resistance when it comes to woodwork and construction adhesives.

- **D3:** The adhesive may be used when the bonding does not come permanently or only briefly into contact with descending water or condensation, or when the bonding is exposed to high humidity in the long-term, or outside if protected against weather influences.
- **D4:** The adhesive is ideal for bonding that comes into contact with descending water or condensation over a prolonged period. Or bonding outside that is exposed to direct weather influences.

Auch für harte, nahtlose Klebeverbindungen hat DL Chemicals für jede Anwendung ein geeignetes Produkt. Die Produktpalette Paracol umfasst ein vollständiges Sortiment an professionellen Klebstoffen, die sowohl in Kartuschen als auch in Eimer erhältlich sind.

Egal, ob es sich um Holz- und Konstruktionsklebstoffe, Montagedichtstoffe, Parkettklebstoff oder sogar um Sekundenleim handelt: eine Befestigung mit diesen Produkten ist ohne Nägel oder Schrauben möglich. Daneben umfasst das Produktsortiment noch eine Reihe von Spezialklebstoffen für das Verkleben von beispielsweise PVC, Spiegeln, Dachziegeln usw.

Bei den Holz- und Konstruktionsklebstoffen bilden die D-Normen einen Indikator für den Grad der Wasserbeständigkeit.

- **D3:** Der Klebstoff kann verwendet werden, wenn die Verleimung nicht dauerhaft oder kurzfristig mit ablaufendem Wasser oder Kondenswasser in Kontakt kommt oder wenn die Verleimung über längere Zeit hinweg einer hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist oder draußen, sofern der Klebstoff vor Whiteterungseinflüssen geschützt ist.
- **D4:** Der Klebstoff ist hervorragend geeignet für Verleimungen, die über längere Zeit hinweg mit ablaufendem Wasser oder Kondenswasser in Kontakt kommen, oder für Verleimungen, die direkten Whiteterungseinflüssen ausgesetzt sind.



DL CHEMICALS Paracol Wood D3



White wood glue with extreme adhesion and high water resistance based on polyvinyl-acetate. The glue is transparent when cured. Recommended for gluing of wooden constructions such as window frames, outside doors, tenon dowel joints.



Weißer Holzleim mit einer außerordentlichen Klebkraft und hoher Wasserbeständigkeit auf Basis von Polyvinylacetat. Der Leim trocknet transparent aus. Empfohlen für das Verkleben von Holzkonstruktionen wie Fensterrahmen, Außentüren usw. Verkleben von Dübel- und Lochverbindungen sowie Schwalbenschwänzen.

	SQUEEZE BOTTLE - KNEIFFLASCHE 250 G	SQUEEZE BOTTLE - KNEIFFLASCHE 750 G	BUCKET - EIMER 5 KG
	0600001N000027	0600001N000048	0600001N000351
PACKING - VERPACKUNG #/PALLET - PALETTE	12 X 250 G 432	12 X 750 G 480	PIECE - STÜCK 60
	BUCKET - EIMER 10 KG	BUCKET - EIMER 25 KG	
	0600001N000108	0600001N000250	
PACKING - VERPACKUNG #/PALLET - PALETTE	PIECE - STÜCK 27	PIECE - STÜCK 12	

DL CHEMICALS Paracol Wood D4



Waterproof white wood glue in accordance with standard D4, based on polyvinyl-acetate. Perfect for façade carpentry, gluing of frames, windows, staircases and doors and gluing HPL panels on wooden sheet material... Also appropriate for gluing of tropical wood types and rubber wood.



Wasserbeständiger weißer Holzleim nach der D4-Norm, auf Basis von Polyvinylacetat. Ideal für Holzarbeiten an der Fassade, das Verkleben von Fensterrahmen, Fenstern, Treppen und Türen und Verkleben von HPL auf Verbundmaterial aus Holz... Auch geeignet für das Verkleben von tropischen Holzarten, harzreichen Tannenhölzern und Gummiholz.

	SQUEEZE BOTTLE - KNEIFFLASCHE 750 G	BUCKET - EIMER 5 KG
	0600020N000048	0600020N000351
PACKING - VERPACKUNG #/PALLET - PALETTE	12 X 750 G 480	PIECE - STÜCK 60
	BUCKET - EIMER 10 KG	BUCKET - EIMER 25 KG
	0600020N000108	0600020N000250
PACKING - VERPACKUNG #/PALLET - PALETTE	PIECE - STÜCK 27	PIECE - STÜCK 12

DL CHEMICALS Paracol PU D4 Liquid



One-component, waterproof, liquid, polyurethane-based construction glue. Appropriate for gluing wooden joinery and most common construction material provided that one of both surfaces is water-holding. Slightly foaming, filling capacity.

Wasserbeständiger, flüssiger 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Basis von Polyurethan. Geeignet für das Verkleben von Holzkonstruktionen sowie allen häufig vorkommenden Baumaterialien, vorausgesetzt, dass eine der beiden Oberflächen feuchtigkeitshaltend ist. Leicht schäumend, Füllvermögen.

	SQUEEZE BOTTLE - KNEIFFLASCHE 250 G	SQUEEZE BOTTLE - KNEIFFLASCHE 750 G	CAN - DOSE 5 KG
	0600002N000027	0600002N000048	0600002N000351
PACKING - VERPACKUNG #/PALLET - PALETTE	12 X 250 G 480	12 X 750 G 480	PIECE - STÜCK 108

DL CHEMICALS Paracol Strati/F



Liquid poly-chloroprene contact glue to glue all types of covering material (Formica, board, veneer, foam rubber, leather, cork, linoleum, felt, etc.) to one another or on wood, chipboard, concrete or metal. Indoor use.

Flüssiger Kontaktkleber auf Basis von Polychloropren für das Verkleben von verschiedenen Verkleidungsmaterialien (Formica, Board, Furnier, Schaumgummi, Leder, Kork, Linoleum, Filz, usw.) untereinander und auf Holz, Spanplatten, Beton und Metall. Innenanwendungen.



COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 750 ML	CAN - DOSE 5 L
brown-beige - braun-beige	0600004N000049	0600004N000353
PACKING - VERPACKUNG	12 X 750 ML	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	600	108

DL CHEMICALS Paracol Strati/G



Poly-chloroprene based gel form contact glue. Its thick and thixotropic firmness makes this glue perfect for vertical application on building yards. Easy to spread without drips or threads. To glue all types of covering material. Indoor use.

Kontaktkleber auf Basis von Polychloropren in Gelform. Aufgrund seiner dicken und thixotropen Festigkeit ist dieser Leim ideal für die vertikale Anwendung auf Baustellen. Einfach zu verstreichen, ohne zu tropfen oder auszulaufen. Für das Verkleben von verschiedenen Verkleidungsmaterialien. Innenanwendung.



COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 750 ML	CAN - DOSE 5 L
brown - braun	0600005N000049	0600005N000353
PACKING - VERPACKUNG	12 X 750 ML	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	600	108

DL CHEMICALS Paracol Superglue F

Fluid cyanoacrylate glue with extremely quick adhesion. The glue sticks difficult substrates such as EPDM and polypropylene. Cures very quickly at ambient temperature (in a few seconds). One drip on one of the surfaces is enough for proper gluing.

Cyanoacrylat-Klebstoff mit einer äußerst schnellen Klebkraft. Der Klebstoff ermöglicht das Verkleben von schwierigen Substraten wie EPDM und Polystyrol. Härtet sehr schnell bei Zimmertemperatur aus (in wenigen Sekunden). Ein Tropfen reicht für eine gute Haftung.



COLOUR - FARBE	TUBE 20 G
transp.	0600008N000211
PACKING - VERPACKUNG	10 X 20 G
#/PALLET - PALETTE	3000

DL CHEMICALS Paracol Superglue G



Cyanoacrylate glue in gel with extremely quick adhesion. The glue sticks difficult substrates such as EPDM and polypropylene. Cures very quickly at ambient temperature (in a few seconds). One drip on one of the surfaces is enough for proper gluing.

Cyanoacrylat-Klebstoff mit hoher Viskosität mit einer äußerst schnellen Klebkraft. Der Klebstoff ermöglicht das Verkleben von schwierigen Substraten wie EPDM und Polystyrol. Härtet sehr schnell bei Raumtemperatur aus (in wenigen Sekunden). Ein Tropfen reicht für eine gute Haftung.

COLOUR - FARBE	TUBE 20 G
transp.	0600108N000211
PACKING - VERPACKUNG	10 X 20 G
#/PALLET - PALETTE	3000

DL CHEMICALS Paracol Superglue Primer



Reactive primer which improves the bonding of Paracol Superglue F. Enables the bonding of difficult to bond plastics such as PP, PE and silicone rubber ('low energy surfaces').

Reaktiv Grundiermittel fördert die Haftung von Paracol Superglue F und Paracol Superglue G. Verbindet schwierig zu verleimen Kunststoffen und Untergründen mit niedrigen Oberflächenspannung wie: Polypropylen, Polyethylen, Silikonkautschuk.

COLOUR - FARBE	BOTTLE WITH BRUSH - FLASCHE MIT PINSEL 20 ML
transp.	0600008N000750
PACKING - VERPACKUNG	10 X 20 ML
#/PALLET - PALETTE	10000

DL CHEMICALS Paracol Superglue Activator



Solvent-based activator formulated to increase the cure speed of Paracol Superglue G. Ideal for the treatment of porous substrates such as wood and natural stone.

Aktivator auf Lösungsmittelbasis, erhöht die Aushärtung von der Paracol Superglue F & Paracol Superglue G. Geeignet für die Verklebung von porösen Materialien wie Holz, MDF, Stein, Naturstein.

COLOUR - FARBE	SPRAY CAN - SPRÜHDOSE 200 ML
transp.	0600008N000702
PACKING - VERPACKUNG	12 X 200 ML
#/PALLET - PALETTE	1008

DL CHEMICALS Paracol PVC PVC



Synthetic resin-based glue for rigid PVC, PVC gutters and tubes for supply and discharge in sanitary facilities. Also appropriate for ABS and fills openings up to 0,6 mm. Not appropriate for pressure lines.

Klebstoff auf Basis synthetischer Harz für das Verkleben von Dachrinnen aus PVC und steifem PVC sowie für PVC-Rohre für den Sanitärgebrauch. Auch geeignet für ABS und spaltfüllend bis 0,6 mm. Nicht geeignet für Druckleitungen.

COLOUR - FARBE	TUBE 125 ML	CAN WITH BRUSH - DOSE MIT PINSEL 250 ML
transp.	0600003T858710	0600003K858028
PACKING - VERPACKUNG	15 X 125 ML	12 X 250 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	600

DL CHEMICALS Paracol PVC Windows

Thick glue, perfect for cold gluing or to fill joints in PVC. The cold-welding system ensures a very solid adhesion to PVC. After curing the glue is colourfast so surplus glue does not need to be removed. Ideal for PVC window frames.

Dicker Klebstoff ist ideal für die Kaltverklebung oder das Füllen von Fugen zwischen PVC. Das Kaltschweißsystem garantiert eine sehr starke Haftung auf PVC. Nach Aushärtung ist der Klebstoff farbbeständig, so dass überschüssiger Klebstoff nicht entfernt werden muss. Ideal für PVC Fensterrahmen.



COLOUR - FARBE	TUBE 150 ML
white - weiß	0600109N772152
PACKING - VERPACKUNG	24 X 150 ML
#/PALLET - PALETTE	2016

DL CHEMICALS Paracol Parquet 2C PU



Extremely strong, high-quality two-component polyurethane-based parquet glue. For all parquet types on both porous and non-porous surfaces. Does not contain water or solvents, which reduces the risk for distortion.

Extrem starker, hochqualitativer 2-Komponenten-Klebstoff auf Basis von Polyurethan. Für alle Arten von Parkett, sowohl auf saugenden als auch auf nicht saugenden Untergründen. Enthält kein Wasser oder Lösemittel, was das Risiko des Verbiegens reduziert.



COLOUR - FARBE	BUCKET + POT - EIMER + TOPF 10 KG
brown - braun	0600013N000108
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	66

DL CHEMICALS Paracol Tile



Water based tile cement for bonding of ceramic tiles and natural stone (except for marble) on almost all types of walls. Very suitable for tiling in high humidity environments such as showers, kitchens and bathrooms.

Fix und fertiger universeller Pastaleim für das Verleimen von keramischen Fliesen und Natursteinen (außerhalb Marmor) auf fast allen Wänden. Sehr geeignet für Fliesen in feuchten Räumen wie Duschen, Badezimmern und Küchen.



	BUCKET - EIMER 1,5 KG	CAN WITH BRUSH - DOSE MIT PINSEL 250 ML	BUCKET - EIMER 10 KG
	2000008D000001	2000008D000004	2000008D000002
PACKING - VERPACKUNG	6 X 1,5 KG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	240	60	30



ADHESIVES IN CARTRIDGES ***LEIM IN KARTUSCHEN***

PARACOL PU D4 NORMAL | PARACOL PU D4 RAPID | PARACOL PU D4 CONSTRUCT
| PARACOL PU ALU CONSTRUCT | PARACOL MONTAGEKIT NEOPRENE | PARACOL
MONTAGEKIT WB | PARACOL MIROSEAL MS | PARACOL MIROSEAL SBR | PARACOL TUILE



DL CHEMICALS Paracol PU D4 Normal



Pasty polyurethane-based construction glue, perfect for solid wooden constructions. Waterproof (D4 EN 204) and transparent with filling capacity through expansion. It can also be used on uneven and vertical surfaces. Tack free after 2 hours.



Pastenartiger Konstruktionsklebstoff auf Basis von Polyurethan. Wasserbeständig (D4 EN204) und transparent mit füllenden Eigenschaften durch Expansion. Das Produkt kann auch auf unebenen und vertikalen Oberflächen angewendet werden. Handfest nach 2 Stunden.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
transp.	0700101N000466
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

DL CHEMICALS Paracol PU D4 Rapid



Pasty polyurethane-based construction glue that cures extremely fast: tack free after 12 minutes. Waterproof (D4 EN 204) and transparent with filling features through expansion. Very strong.



Pastenartiger Polyurethan-Konstruktionsklebstoff der sehr schnell aushärtet: handfest nach 12 Min. Wasserbeständig (D4 EN 204) und transparent mit füllenden Eigenschaften durch Expansion. Sehr stark.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
transp.	0700201N000466
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

DL CHEMICALS Paracol PU D4 Construct



Waterproof (D4 EN 204) and thixotropic polyurethane glue. The product foams very little and can be sanded and painted. Cures quickly, tack free after 20 minutes.



Wasserfester (D4 EN 204) und thixotroper Polyurethanklebstoff. Das Produkt hat eine äußerst geringe Aufschäumung und ist scheuerbeständig und Überstreichbar. Sehr schnelle Trocknung, handfest nach 20 Min.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
beige	0700301N000466
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

DL CHEMICALS Paracol PU Alu Construct



One-component polyurethane glue for automatic and manual gluing of corner joints in aluminium windows and doors. The product can easily be injected and perfectly penetrates towards all corners of the aluminium joints. The finished product is solid and has an extremely high adhesive power and tensile strength. Can be applied with a common silicone pump.

Polyurethanklebstoff für die maschinelle und manuelle Verklebung von Eckverbindungen in Aluminiumfenstern und Türen. Das Produkt kann einfach hineingespritzt werden und einwandfrei in alle Ecken der Aluminiumverbindungen eindringen. Das Endprodukt ist zähflüssig und hat eine sehr hohe Klebkraft und Bruchstärke. Mit einer einfachen Auspresspistole zu verarbeiten.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
beige	0700401N000466

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200



DL CHEMICALS Paracol Montagekit Neoprene



Neoprene-based adhesive with great final strength. Fixing without nails or screws of most of construction material. Perfect to glue skirting boards, mouldings, window sills, sheeting, name plates, hooks, decorative plaster ornaments... Can be applied on uneven (up to 8 mm) materials, both horizontally and vertically.

Montagekleber auf Neoprenbasis mit einer hohen Endstärke. Wird für die Befestigung ohne Nägel oder Schrauben der gängigsten Materialien im Bau verwendet. Ideal für das Verkleben von Leisten, Rahmen, Fensterbänken, Verbundmaterial, Namenschildern, Haken, dekorativen Ornamenten aus Gips... Sowohl horizontale als auch vertikale Anwendung auf unebenen (bis 8 mm) Materialien möglich.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
beige	0700002N000466

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200



DL CHEMICALS Paracol Montagekit WB



Water-based adhesive to fix polystyrene or expanded polyurethane elements, insulation material and decorative mouldings without screws or nails. Immediate adhesion and filling capacity.

Montagekleber auf Wasserbasis für die Befestigung von Elementen aus Polystyrol, Schaumpolyurethan, Isolationsmaterialien und Zierleisten ohne Nägel oder Schrauben. Haftet sofort und hat Füllvermögen.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
white - weiß	0700003N728466
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

DL CHEMICALS Paracol Miroseal MS



Solvent-free MS polymer glue to fix mirrors. The glue is permanently elastic, cures quickly and has a great initial adhesion. Appropriate for all types of mirrors (does not affect the back of the mirrors).

Lösemittelfreier Klebstoff für das Verkleben von Spiegeln auf MS-Polymer-Basis. Der Klebstoff ist bleibend elastisch, härtet schnell aus und hat eine hohe Anfangshaftung. Geeignet für alle Arten von Spiegeln (greift die Rückseite des Spiegels nicht an).

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
grey - grau	0700004N401463
PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	60
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	17 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	1,6 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	110%

DL CHEMICALS Paracol Miroseal SBR



Adhesive based on synthetic elastomers and solvents that do not affect polystyrene nor mirrors. Has a great initial adhesion, a high water resistance and a permanent elasticity.

Kleber auf Basis von synthetischen Elastomeren und Lösungsmitteln, die weder Polystyrol noch Spiegel angreifen. Verfügt über eine hohe Anfangsstärke, eine sehr gute Wasserbeständigkeit sowie eine bleibende Elastizität.



	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
	0700010N000466
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

DL CHEMICALS Paracol Tuile



Glue based on special elastomers for easy gluing of roofing tiles on one another, on wooden laths, on cement fibreboards and on roofing sheets. Also for joints between construction elements. Not necessary to fix the tiles with nails or cement.

Klebstoff auf Basis von speziellen Elastomeren für das reibungslose Verkleben von Dachziegeln auf Holzlatten, Zementfaserplatten und Dachbrettern. Auch für Dichtungsfugen zwischen Bauelementen geeignet. Klammern, nageln oder mörteln ist überflüssig.



COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
red stone - rote Stein	0700009N212466
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200



PACKERS KLÖTZE

SYNTHETIC PACKERS NDR - *SYNTHETISCHE KLÖTZE NDR*
| SYNTHETIC PACKERS DR - *SYNTHETISCHE KLÖTZE DR* |
FRAMEPACKERS - *FORKEKLÖTZE* | WOODEN PACKERS - *HOLZKLÖTZE*



Synthetic Packers NDR

Synthetische Klötze NDR



Non drained

Nicht drainiert

	LENGTH - LÄNGE 80 MM
8 x 1 mm, black - schwarz	080002A000404
8 x 2 mm, red - rot	080002A000406
8 x 3 mm, green - grün	080002A000408
8 x 4 mm, yellow - gelb	080002A000410
8 x 5 mm, blue - blau	080002A000413
10 x 1 mm, black - schwarz	080002A000024
10 x 2 mm, red - rot	080002A000027
10 x 3 mm, green - grün	080002A000030
10 x 4 mm, yellow - gelb	080002A000032
10 x 5 mm, blue - blau	080002A000033
14 x 1 mm, black - schwarz	080002A000061
14 x 2 mm, red - rot	080002A000062
14 x 3 mm, green - grün	080002A000063
14 x 4 mm, yellow - gelb	080002A000064
14 x 5 mm, blue - blau	080002A000065
16 x 1 mm, black - schwarz	080002A000090
16 x 2 mm, red - rot	080002A000091
16 x 3 mm, green - grün	080002A000092
16 x 4 mm, yellow - gelb	080002A000093
16 x 5 mm, blue - blau	080002A000094
20 x 1 mm, black - schwarz	080002A000115
20 x 2 mm, red - rot	080002A000120
20 x 3 mm, green - grün	080002A000128
20 x 4 mm, yellow - gelb	080002A000132
20 x 5 mm, blue - blau	080002A000135
22 x 1 mm, black - schwarz	080002A000144
22 x 2 mm, red - rot	080002A000146
22 x 3 mm, green - grün	080002A000148
22 x 4 mm, yellow - gelb	080002A000150
22 x 5 mm, blue - blau	080002A000152
24 x 1 mm, black - schwarz	080002A000161
24 x 2 mm, red - rot	080002A000163
24 x 3 mm, green - grün	080002A000165
24 x 4 mm, yellow - gelb	080002A000167
24 x 5 mm, blue - blau	080002A000169
26 x 1 mm, black - schwarz	080002A000197
26 x 2 mm, red - rot	080002A000199
26 x 3 mm, green - grün	080002A000201
26 x 4 mm, yellow - gelb	080002A000202
26 x 5 mm, blue - blau	080002A000204
28 x 1 mm, black - schwarz	080002A000209
28 x 2 mm, red - rot	080002A000210
28 x 3 mm, green - grün	080002A000211
28 x 4 mm, yellow - gelb	080002A000212
28 x 5 mm, blue - blau	080002A000213
30 x 1 mm, black - schwarz	080002A000221
30 x 2 mm, red - rot	080002A000224
30 x 3 mm, green - grün	080002A000228
30 x 4 mm, yellow - gelb	080002A000232
30 x 5 mm, blue - blau	080002A000240
32 x 1 mm, black - schwarz	080002A000260
32 x 2 mm, red - rot	080002A000261
32 x 3 mm, green - grün	080002A000262
32 x 4 mm, yellow - gelb	080002A000263
32 x 5 mm, blue - blau	080002A000264
34 x 1 mm, black - schwarz	080002A000267
34 x 2 mm, red - rot	080002A000268
34 x 3 mm, green - grün	080002A000269
34 x 4 mm, yellow - gelb	080002A000270
34 x 5 mm, blue - blau	080002A000271


Synthetic Packers DR

Synthetische Klötze DR

Drained, non-rotting packers in solid synthetic material for a long-life insulating glazing.

Synthetische Klötze, drainiert, in harte Plastik.

	LENGTH - LÄNGE 80 MM
22 x 3 mm, green - grün	0800001A000148
22 x 4 mm, yellow - gelb	0800001A000150
22 x 5 mm, blue - blau	0800001A000152
26 x 3 mm, green - grün	0800001A000201
26 x 4 mm, yellow - gelb	0800001A000202
26 x 5 mm, blue - blau	0800001A000204
PACKING - VERPACKUNG	1000 PIECES - STÜCK

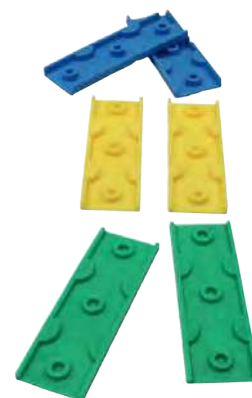

Framepackers

Forkeklötze

For fast and correct aligning and adjusting of wood covering, panels, windows, etc.

Um schnell und richtig Linien zu machen und um die Holzbedeckung, Felder, Fenster, Planchetten, usw. anzupassen.

	WIDTH - BREITE 30 MM	WIDTH - BREITE 52 MM	WIDTH - BREITE 52 MM
40 x 1 mm	0800003A000235		
40 x 2 mm	0800003A000236		
40 x 3 mm	0800003A000237		
40 x 4 mm	0800003A000238		
40 x 5 mm	0800003A000239		
65 x 1 mm		0800003A000373	
65 x 2 mm		0800003A000375	
65 x 3 mm		0800003A000376	
65 x 4 mm		0800003A000377	
65 x 5 mm			0800003A000378
65 x 6 mm			0800003A000379
65 x 8 mm			0800003A000380
65 x 10 mm			0800003A000374
PACKING - VERPACKUNG	1000 PIECES - STÜCK	1000 PIECES - STÜCK	500 PIECES - STÜCK



Wooden Packers

Holzklötze



Wooden packers in beech. The packers have been treated with products that stop rotting. With this treatment the wooden packers are resistant to water and colourfast. Length 80 mm.

Holzklötze auf Buchenholz. Sie sind mit Produkten behandelt um dem Verfaulen entgegenzutreten. Durch diese Behandlung sind die Holzklötze wasserbeständig und farbfest. Länge 80 mm.

	WIDTH - BREITE 12 MM	WIDTH - BREITE 15 MM	WIDTH - BREITE 18 MM	WIDTH - BREITE 20 MM
1 mm, nature - natur	0800004A000043	0800004A000068*	0800004A000098*	0800004A000116*
2 mm, red - rot	0800004A0000205	0800004A000072	0800004A000101	0800004A000121
3 mm, green - grün	0800004A000053	0800004A000077	0800004A000103	0800004A000130
4 mm, yellow - gelb	0800004A000055	0800004A000080	0800004A000105	0800004A000133
5 mm, blue - blau	0800004A000057	0800004A000082	0800004A000107	0800004A000136
6 mm, black - schwarz				0800004A000139

PACKING - VERPACKUNG	200 PIECES - STÜCK	100 PIECES - STÜCK	100 PIECES - STÜCK	100 PIECES - STÜCK
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	WIDTH - BREITE 22 MM	WIDTH - BREITE 24 MM	WIDTH - BREITE 26 MM	WIDTH - BREITE 28 MM
1 mm, nature - natur	0800004A000145*	0800004A000162*	0800004A000198*	
2 mm, red - rot	0800004A000147	0800004A000164	0800004A000200	0800004A000210
3 mm, green - grün	0800004A000149	0800004A000166	0800004A000208	0800004A000211
4 mm, yellow - gelb	0800004A000151	0800004A000168	0800004A000203	0800004A000212
5 mm, blue - blau	0800004A000153	0800004A000170	0800004A000205	0800004A000213
6 mm, black - schwarz	0800004A000155	0800004A000172	0800004A000207	

PACKING - VERPACKUNG	100 PIECES - STÜCK	100 PIECES - STÜCK	100 PIECES - STÜCK	100 PIECES - STÜCK
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	WIDTH - BREITE 30 MM
1 mm, nature - natur	0800004A000221*
2 mm, red - rot	0800004A000225
3 mm, green - grün	0800004A000229
4 mm, yellow - gelb	0800004A000233
5 mm, blue - blau	0800004A000241
6 mm, black - schwarz	0800004A000249

PACKING - VERPACKUNG	100 PIECES - STÜCK
----------------------	--------------------

*Packed per 200 pcs - Verpackt pro 200 St.





PU FOAMS *PU SCHÄUME*

PARAFOAM 1K | PARAFOAM NBS | PARAFOAM NBS KIT | PARAFOAM
2K | PARAFOAM 1K 360° | PARAFOAM NBS WINTER | PARAFOAM
LOW MONOMER | PARAFOAM FLEXIBLE | PARAFOAM PANELGLUE
(1K & NBS) | PARAFOAM PANELGLUE NBS KIT | PARAFOAM
FR (NBS) | PARAFOAM GUN & SPRAY CLEANER | PARAFOAM
REMOVER | PARAFOAM VASELINE SPRAY | NBS GUN - *NBS PISTOLE*



All foam cans have a safety valve in special synthetic material of the 2nd generation!

- No penetration of air humidity
- Storage of can in both directions: horizontally and vertically
- No curing behind the valve (no reaction of moisture with prepolymer)
- Longer shelf life: manual foam: 15 months and NBS gun foam: 21 months
- No foam break through via the valve

Moreover the manual foams have a special trigger, with some specific advantages:

- Reclosable
- Can be used several times
- No loss of cured foam in the can
- No problems with foam spills due to outflow in the adapter straw

How to apply PU foam correctly?

- Surfaces should be sound, dry, free of dust and grease.
- Porous surfaces should be pre-moistened with water for fast curing (PU foams cures under the influence of the humidity of the air), except for 2C foam that cures as a result of a chemical reaction between a prepolymer and a catalyst.
- Shake the can 20 to 30 times vigorously before use.
- Manual foam: screw the adapter tightly into the valve
- Gun foam: screw the can onto the NBS gun. Foam output can be controlled with flow adjustment screw.
- Invert the canister (except for Parafoam 1K 360°) and fill joints and cavities up to 70%. When filling deep holes and joints the foam should be applied in several layers which should be moistened in between.

Alle Schaumdüsen haben ein Sicherheits-Anschluß aus speziellem Kunststoff der 2. Generation (nicht aus Kautschuk).

- Keine Eintritt von Feuchtigkeit
- Horizontale und Vertikale Lagerung möglich
- Keine Aushärtung hinten dem Ventil (keine Reaktion von Feuchtigkeit mit Prepolymer)
- Längere Haltbarkeit: 15 Monate für manuell Schaum und 21 Monate für NBS Pistolenschaum
- Keine Schaumleckage am Ventil

Außerdem das manuelle Schaum hat ein Spezial entwickelter Handgriff mit einige Vorteile:

- Wieder verschließbar
- Mehrmals verwendbar
- Kein Verlust von aus gehärtetem Schaum in der Dose
- Kein Problem beim Nachschäumen im Austrittsrohr

Wie korrekt PU Schaum auftragen ?

- Die Oberflächen sollen trocken und sauber sein, wenn nötig entfetten.
- Porösen Untergrund vorbefeuchten für eine schnellere Aushärtung (Die Härtung des Schaumes findet durch die Feuchtigkeit statt). Außer 2K Schaum: die Härtung des Schaumes findet statt durch die Reaktion zwischen dem Prepolymer und dem Aktivator.
- Die Sprühdose 20 à 30 Mal kräftig schütteln.
- Manuell Schaum: Der Adapter auf der Dose befestigen.
- Pistolenschaum: Die Dose auf den NBS Adapter schrauben. Dosierung mit Stellschraube einstellen.
- Die Dose umdrehen um den Schaum zu spritzen (außerdem Parafoam 1K 360°) und die Fugen bis 70% füllen. Für größere Fugen, in mehreren Schichten auftragen.



Mounting of the adapter on the manual foam can
Befestigung der Adapter auf der manuelle Dose





1K



Polyurethane hand held foam for the filling, sealing and insulating of joints between walls and ceilings, around window and door frames, between prefabricated construction elements, around cables and pipes... High volume and low expansion. Good thermal and acoustic insulation. HCFC-free.

Polyurethanschaum für das Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen zwischen Mauer und Decke, vorgefertigten Bauelementen, dichtstopfen von Fenster- und Türrahmen, usw. Geringe Ausdehnung. Gute thermische und akustische Isolation. Ohne CFKW.

COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 500 ML	CAN - DOSE 500 ML WITH GLOVES - MIT HANDSCHUHE	CAN - DOSE 750 ML
yellow - gelb	090001N000040	0900201N000040	090001N000049
PACKING - VERPACKUNG #/PALLET - PALETTE	12 X 500 ML 576	12 X 500 ML 576	12 X 750 ML 576
COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 750 ML WITH GLOVES - MIT HANDSCHUHE		
yellow - gelb	0900201N000049		
PACKING - VERPACKUNG #/PALLET - PALETTE	12 X 750 ML 576		
Yield - Schaumvolumen (750 ml)	35-40 l		
Tack free - Klebfrei	8-10 min		
Can be cut - Schneidbar	25-30 min		
Stability load bearing - Völlig gehärtet	ca. 1 h		
Elongation at tension - Bruchdehnung (DIN 53430)	20%		



NBS



Polyurethane gun grade foam ideal for filling, sealing and insulation of joints. High volume and low expansion. Accurately controlled application with the NBS gun. Excellent adhesion to most surfaces. Good thermal and acoustic insulation. Temperature-, water- and chemical resistant. HCFC-free.

Polyurethan Pistolenschaum für das Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen. Güte Dosierung mit der NBS Pistole. Geringe Ausdehnung. Sehr gute Klebkraft auf den meisten Oberflächen. Gute thermische und akustische Isolation. Widersteht Wasser, Wärme und vielen chemischen Produkten. Ohne CFKW.

COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 750 ML	CAN - DOSE 750 ML WITH GLOVES - MIT HANDSCHUHE
yellow - gelb	090002N000049	0900202N000049
PACKING - VERPACKUNG #/PALLET - PALETTE	12 X 750 ML 672	12 X 750 ML 672
Yield - Schaumvolumen (750 ml)	40-45 l	
Tack free - Klebfrei	5-8 min	
Can be cut - Schneidbar	15-20 min	
Stability load bearing - Völlig gehärtet	ca. 1 h	
Elongation at tension - Bruchdehnung (DIN 53430)	20%	



NBS kit

10 cans Parafoam NBS (750 ml)
+ 1 Gun & Spray Cleaner (500 ml)
+ 1 economical NBS gun

10 Dosen Parafoam NBS (750 ml)
+ 1 Gun & Spray Cleaner (500 ml)
+ 1 ökonomische NBS Pistole



	KIT BOX
	0900019N000604
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	40



2K



Two-component polyurethane foam that cures as a result of a chemical reaction between a prepolymer and a catalyst. For assembling of door linings and window frame installations. Fast and regular curing and no post-expansion after curing. Excellent adhesion to most surfaces.

Zwei-komponentiger Polyurethanschaum zum Montieren und Befestigen. Die Härtung des Schaumes findet statt durch die Reaktion zwischen dem Prepolymer und dem Aktivator. Schnelle und regelmäßige Härtung. Sehr gute Klebkraft auf den meisten Gründungsböden.

COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 400 ML
pink - rose	0900004N000037
PACKING - VERPACKUNG	12 X 400 ML
#/PALLET - PALETTE	576

Yield - Schaumvolumen (750 ml)	ca. 10 l
Tack free - Klebfrei	5-7 min
Can be cut - Schneidbar	7-9 min
Stability load bearing - Völlig gehärtet	ca. 150 min
Elongation at tension - Bruchdehnung (DIN 53430)	16-20%





1K 360°



Hand held, polyurethane foam that can be used in all positions (even upright). Ideal for places difficult to reach.

Polyurethanschaum leerspritzbar in allen Richtungen (auch aufrecht). Hervorragend geeignet für den Gebrauch an schwer zugänglichen Stellen.

	CAN - DOSE 750 ML
	0900022N000049

PACKING - VERPACKUNG	12 X 750 ML
#/PALLET - PALETTE	576

Yield - Schaumvolumen (750 ml)	30-40 l
Tack free - Klebfrei	11-14 min
Can be cut - Schneidbar	17-20 min
Stability load bearing - Völlig gehärtet	ca. 1 h
Elongation at tension - Bruchdehnung (DIN 53430)	10%



NBS Winter



Gun foam that also can be used at ambient temperatures from -10°C.

Pistolenschaum das auch bei -10°C angewendet werden kann.

COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 750 ML
yellow - gelb	0900027N000049

PACKING - VERPACKUNG	12 X 750 ML
#/PALLET - PALETTE	672

Yield - Schaumvolumen (750 ml)	ca. 45 l
Tack free - Klebfrei	4-6 min
Can be cut - Schneidbar	7-9 min
Stability load bearing - Völlig gehärtet	ca. 1 h
Elongation at tension - Bruchdehnung (DIN 53430)	20%



Low Monomer



Hand held assembly foam that contains less than 0,1% free isocyanates. Excellent properties for insulation and filling purposes. The product is user-friendly and conforming to the statutory requirements of the EU regulation EC n° 842 - 2006 of certain fluorinated greenhouse gases.

Polyurethanschaum zum Montieren, Isolieren, Abdichten, usw. Aufgrund des Restgehalts freier Isocyanate von weniger als 0,1% ist dieses Produkt benutzerfreundlich. Das Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-Verordnung (EG) n° 842 - 2006 über bestimmte fluorierte Treibhausgase.

	CAN - DOSE 500 ML
	0900029N000040*

*Not on stock, only available per full pallet - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro volle Palette

PACKING - VERPACKUNG	12 X 500 ML
#/PALLET - PALETTE	720

Yield - Schaumvolumen (500 ml)	14 l
Tack free - Klebfrei	6-10 min
Can be cut - Schneidbar	10-12 min
Stability load bearing - Völlig gehärtet	ca. 24 h
Elongation at tension - Bruchdehnung (DIN 53430)	10%

Parafoam DL CHEMICALS Flexible



Gun foam with high elasticity. The foam perfectly catches all joint movements from the surrounding materials, so the foam does not crack. Ideal for durable insulation in low-energy and passive homes. This foam cannot be used for assembly purposes.

Pistolschaum mit höher Elastizität. Fängt alle Fugenbewegungen der umliegenden Materialien hervorragend auf, wodurch Risse im Schaum ausgeschlossen sind. Ideal für die dauerhafte Isolierung beim Bau von Niedrigenergie- und Passivwohnungen. Dieser Schaum ist allerdings nicht für die Montage geeignet.



	CAN - DOSE 750 ML
	0900031N000049
PACKING - VERPACKUNG	12 X 750 ML
#/PALLET - PALETTE	672
Yield - Schaumvolumen (750 ml)	ca. 30 l
Tack free - Klebfrei	10-15 min
Can be cut - Schneidbar	20-30 min
Stability load bearing - Völlig gehärtet	ca. 1 h
Elongation at tension - Bruchdehnung (DIN 53430)	32%

Parafoam DL CHEMICALS Panelglue (1K & NBS)



Foam adhesive for bonding polystyrene insulation panels within insulating systems, Styrofoam, MDF, Gyproc, OSB boards and AAC blocks. Adheres well to all common building materials. Ready to use and easy application. Ready for further processing after 2 hours (30% saving of time).

Klebeschau zur Verklebung von Polystyrol Dämmplatten, MDF-Platten, Gipskartonplatten und OSB-Platten. Haftet gut auf allen üblichen Baumaterialien. Gebrauchsfertig. Weiterverarbeitung nach 2 Stunden möglich.



COLOUR - FARBE	CAN - DOSE NBS 750 ML	MANUAL CAN - DOSE MANUELL 750 ML
pink - rosa	0900028N000049	0900128N000049
PACKING - VERPACKUNG	12 X 750 ML	12 X 750 ML
#/PALLET - PALETTE	672	576
Glueing capacity - Kapazität (750 ml)	13-16 m ²	
Tack free - Klebfrei	4-8 min	
Load bearing - Belastbar	2 h	



Panelglue NBS kit

10 cans Parafoam Panelglue NBS (750 ml)
+ 1 Gun & Spray Cleaner (500 ml)
+ 1 economical NBS gun

10 Dosen Parafoam Panelglue NBS (750 ml)
+ 1 Gun & Spray Cleaner (500 ml)
+ 1 ökonomische NBS Pistole

	KIT BOX
	0900033N000604
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	40



FR (NBS)



Fire retardant polyurethane foam for the filling, sealing and insulating of big irregular gaps and joints, when fire retarding is required. Fire resistant up to 4 hours when applied between mineral materials.

Feuerhemmender Polyurethanschaum zur Abdichtung und Beseitigung von Rissen, Fugen und Löchern. Vier Stunden feuerhemmend.

	CAN - DOSE NBS 750 ML	MANUEL CAN - DOSE MANUELL 750 ML
	0900026N000049	0900018N000049
PACKING - VERPACKUNG	12 X 750 ML	12 X 750 ML
#/PALLET - PALETTE	672	576

Yield - Schaumvolumen (750 ml)	ca. 39 l
Tack free - Klebfrei	8 min
Can be cut - Schneidbar	45 min
Stability load bearing - Völlig gehärtet	ca. 1 h
Elongation at tension - Bruchdehnung (DIN 53430)	25%



Gun & Spray Cleaner



Cleaner for internal cleaning of the NBS-gun and/or removing uncured polyurethane foam or PU adhesives.

Reiniger für das inwendige Reinigen der NBS Pistole und/oder Entfernen von nicht gehärtetem PU Schaum oder Polyurethanklebstoffe.

	CAN - DOSE 500 ML
	0900005N000040
PACKING - VERPACKUNG	12 X 500 ML
#/PALLET - PALETTE	672

DL CHEMICALS
Parafoam Remover
SCHUM • MOUSSE • FOAM • SCHÄUM • ESPUMA

Remover for cured polyurethane foam.

Lösungsmittel zum Lösen von ausgehärtetem Polyurethanschaum.

	BOTTLE - FLASCHE 500 ML
	0900006N000341
PACKING - VERPACKUNG	15 X 500 ML
#/PALLET - PALETTE	720



DL CHEMICALS
Parafoam Vaseline Spray
SCHUM • MOUSSE • FOAM • SCHÄUM • ESPUMA

Forms an acid-free film against rusting and against the sticking of the can to the adapter of the NBS-gun.

Gibt eine sauerfreie Filmschicht gegen Rostbildung und gegen das Festkleben der Schaumdose auf der Adapter der NBS-Pistole.

	CAN - DOSE 400 ML
	0900007N000037
PACKING - VERPACKUNG	12 X 400 ML



NBS Gun NBS Pistole

Gun for the application of one-component polyurethane foam. Foam output can be controlled with flow adjustment screw. Different models: strong, light and with a long nozzle for places difficult to reach.

Pistole für ein-komponentiger PU Montageschaum. Dosierung mit Stellschraube einstellbar. Verschiedene Modelle: schwer, leicht und mit langer Düse für schwer zugängliche Stellen.



	STANDARD NBS GUN - STANDARD NBS PISTOLE	ECONOMICAL NBS GUN - ÖKONOMISCHE NBS PISTOLE	GUN - PISTOLE 100 CM
	0900103N000604	0900703N000604	0900603N000604
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK



FOAM TAPES, ADHESIVE SEALING TAPES & GLASS PROTECTION *SCHAUMBÄNDER, DICHTUNGSBÄNDER & GLASSCHUTZ*

QUICKBAND | PARAPLAST NORMAL | PARAPLAST SUPER | PRESSBAND P.U.
| PRESSBAND ACRYL | ROUND SEALING TAPE OPEN CELLS - *OFFENZELLIGES
DICHTUNGSBAND* | ROUND SEALING TAPE CLOSED CELLS - *GESCHLOSSENZELLIGES
DICHTUNGSBAND* | MIROFIX | CROISIFIX | ALUFOIL | ANTI DUST TAPE
| TOPBAND | SUPERFIX | COMBI CORK PADS WITH PVC - *KOMBISTAPELSCHEIBEN
MIT PVC* | CORK PADS PUNCHED ON ROLLS - *KORK STAPELSCHEIBEN AUF
ROLLEN* | BLACK GLASS TRANSIT PADS - *SCHWARZE ABSTANDHALTER* |
SHOCK ABSORBER PADS - *ANTI-STOSSKAPPE*



Quickband



Sealing tape in PVCu foam, closed cells, one side self adhesive with good mechanical stability. On reels.

Dichtungsband in PVC-Schaum, geschlossenzellig, einseitig selbstklebend mit gute mechanische Festigkeit. Auf Haspeln.

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
9 x 10 mm	1000102A000418	6 X 75 m
15 x 10 mm	1000202A000069	6 X 50 m
15 x 15 mm	1000302A000070	6 X 35 m

Paraplast Normal



Strengthened polyethylene foam with liner, one side self adhesive. Suitable for aluminium, PVC and wood frames.

Polyethylenband mit Fadenverstärkung und Abdeckfolie, geschlossenzellig, einseitig selbstklebend. Geeignet für Aluminium, PVC und Holzfenster.

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
9 x 2 mm, grey - grau	1000104A835419	48 x 50 m
9 x 3 mm, grey - grau	1000204A835420	40 x 50 m
9 x 4 mm, grey - grau	1000304A835422	26 x 50 m
9 x 5 mm, white - weiß	1000404A772423	48 x 50 m
9 x 5 mm, grey - grau	1000404A835423	48 x 50 m
12 x 5 mm, grey - grau	1000604A835056	36 x 50 m
25 x 10 mm, grey - grau	1000704A835177	40 x 5 m

Paraplast Super



Closed cells strengthened polyethylene foam without liner, one side self adhesive.

Polyethylenband mit Fadenverstärkung, geschlossenzellig, ohne Abdeckfolie, einseitig selbstklebend.

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
9 x 2 mm, white - weiß	1000105A772419	26 x 100 m
9 x 2 mm, grey - grau	1000105A835419	26 x 100 m
9 x 3 mm, white - weiß	1000005A772420	20 x 100 m
9 x 3 mm, grey - grau	1000005A835420	20 x 100 m
9 x 4 mm, white - weiß	1000305A772422	16 x 100 m
9 x 4 mm, grey - grau	1000305A835422	16 x 100 m
9 x 5 mm, white - weiß	1000405A772423	22 x 50 m
9 x 5 mm, grey - grau	1000405A835423	22 x 50 m
9 x 6 mm, grey - grau	1000505A835424	21 x 50 m
9 x 9 mm, grey - grau	1000605A835426	24 x 25 m
10 x 10 mm, grey - grau	1000705A835025	20 x 25 m
12 x 2 mm, grey - grau	1000805A835047	20 x 100 m
12 x 3 mm, grey - grau	1000905A835049	16 x 100 m
12 x 4 mm, grey - grau	1000005A835054	12 x 100 m
15 x 3 mm, white - weiß	1000205A772075	12 x 100 m
15 x 3 mm, grey - grau	1000205A835075	12 x 100 m

Pressband P.U.

Open cells polyurethane tape, one side self adhesive.

Offenzelliges Polyurethanband, einseitig selbstklebend.

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
10 x 10 mm	1000108A000025	80 X 10 m
10 x 15 mm	1000208A000026	50 X 10 m
15 x 15 mm	1000408A000070	35 X 10 m



Pressband Acryl

Pre-compressed tape, impregnated with acrylic, one side self adhesive, grey. Application in window construction, façade technology, interior work and high-pitched/flat roof. Wind and heavy rain tight up to 300 Pa.

Vorkomprimiertes Band, imprägniert mit Acryl, einseitig selbstklebend, grau. Ideal im Fensterbau, Fassadentechnik, Innenausbau und Dächer. Wind- und Schlagregendicht bis 300 Pa.

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
10 x 10 mm	1000109A000025	30 X 18 m
15 x 10 mm	1000309A000069	20 X 18 m
15 x 15 mm	1000009A000070	20 X 12 m
20 x 15 mm	1000109A000119	15 X 12 m



Round sealing tape open cells Offenzelliges Dichtungsband

Open cells polyether foam tape which is used as non-adhesive backfilling in all construction joints and to ensure correct joint dimensions for sealants. When compressed 10% : good acoustic insulation, when compressed 30% : water- and windtight.

Offenzelliges Polyetherband als Tiefenbegrenzung für Dichtstoff. Lässt zu den Verbrauch der Abdichtungsmasse zu vermindern und ist eine Fugenfüllung. Bei 10% Komprimierung: gute Schallabsorbierung, bei 30% Komprimierung: Sperre gegen Wasser und Wind.



	TAPE - BAND	PACKING - VERPACKUNG
Ø 15 mm	1000110A000430	250 x 1 m
Ø 20 mm	1000210A000432	200 x 1 m
Ø 25 mm	1000310A000433	100 x 1 m
Ø 30 mm	1000410A000434	100 x 1 m
Ø 40 mm	1000510A000435	50 x 1 m

Round sealing tape closed cells *Geschlossenzelliges Dichtungsband*



Closed cells polyethylene tape for use in static and moving joints with different expansion forms. Ideal for expansion joints in walls, glazing, partition walls, joints in paving and tiles, prefabricated concrete or brick constructions.

Geschlossenzelliges Polyethylenband für die Anwendung in statischen und bewegenden Fugen mit verschiedenen Ausdehnungsformen. Wird verwendet für ausdehnungsfugen in Mauern, Verglasung, Trennwänden, Fugen in Pflasterung und Fliesen, bei vorfabrizierten Beton- oder gemauerten Konstruktionen.

	TAPE - BAND	PACKING - VERPACKUNG
Ø 6 mm, filled - voll	1000111A000437	1500 m
Ø 8 mm, filled - voll	1000211A000438	900 m
Ø 10 mm, filled - voll	1000311A000427	600 m
Ø 13 mm, filled - voll	1000411A000429	400 m
Ø 15 mm, hollow - hohl	1000511A000430	250 m
Ø 20 mm, hollow - hohl	1000611A000432	150 m
Ø 25 mm, hollow - hohl	1000711A000433	100 m
Ø 30 mm, hollow - hohl	1000811A000434	80 m

Mirofix



Double sided self-adhesive white fastening tape (PE-foam), with a high initial bonding strength and excellent final bonding strength. Covering: silicone paper 'easy to tear'. Suitable for fixing mirrors or high density expanded PVC panel in combination with Parabond 600.

Doppelseitiges weißes Befestigungsband in PE-Schaum, mit sehr hoher Anfangsklebekraft und ausgezeichneter Endklebekraft. Abdeckung: Silikonpapier, reißbar. Besonders geeignet für Spiegelbefestigung und das Kleben von ausgedehnte PVC Platte mit höher Dichtigkeit in Kombination mit Parabond 600.

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
0,8 x 12 mm	1000113A000008	26 x 66 m
0,8 x 19 mm	1000213A000010	16 x 66 m
0,8 x 25 mm	1000313A000011	12 x 66 m
0,8 x 30 mm	1000013A000012	10 x 66 m
1,6 x 12 mm	1000513A000019	26 x 33 m
1,6 x 19 mm	1000613A000020	16 x 33 m
1,6 x 25 mm	1000713A000021	12 x 33 m
3,2 x 12 mm	1000113A0000219	26 x 33 m
3,2 x 19 mm	1000813A0000220	16 x 33 m

Croisifix

Double sided self-adhesive black PE foam coated on both sides with an acrylic pressure sensitive adhesive, covering: synthetic foil, difficult to tear. Especially for window-transoms.

Doppelseitig klebendes schwarzes PE Haftklebeband mit mittlerer Anfangsklebekraft. Abdeckung: Kunststofffolie, schwer zu reißen, sehr geeignet für die Sprossenverklebung auf Glas.



	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
0,8 x 12 mm	1000114A000008	26 x 66 m
0,8 x 19 mm	1000214A000010	16 x 66 m
0,8 x 25 mm	1000314A000011	12 x 66 m
0,8 x 30 mm	1000414A000012	10 x 66 m

Alufoil

Self-adhesive alu foil for sealing of airpipes, etc. And for bonding of sandwichboards.

Selbstklebende Alufolie zum Abdichten von Luftkanäle, usw. und zum Dichten von Werbeplakaten.



	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
0,03 x 25 mm	1000116A000192	48 x 50 m
0,03 x 38 mm	1000216A000297	28 x 50 m
0,03 x 48 mm	1000316A000350	24 x 50 m
0,03 x 100 mm	1000416A000037	3 x 50 m

Anti dust tape

Self-adhesive protection against inner pollution of sandwichboards in polycarbonate/polyacrylate with air drain.

Selbstklebender Schutz gegen Verschmutzung von Werbeplakaten aus Polykarbonat/polyakrylat mit Luftabfluss.



	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
25 mm	1000117A000187	60 x 33 m
38 mm	1000217A000295	42 x 33 m

Topband




Pre-compressed tape in polyester/polyurethane foam, impregnated with acrylic dispersion. Can be put to universal use for the sealing of joints in structural engineering. Heavy rain and wind tight up to 600 Pa and good sound insulation values.

Vorkomprimiertes Band auf Basis von Polyester/Polyurethan, imprägniert mit Akrylatdispersion. Fugenabdichtung für vielerlei Anschlüsse. Wind- und Schlagregendicht bis 600 Pa und gute Schalldämmwerte.

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
10 mm - 1,5-2,5 (10 x 10 mm*)	1000622A000025	30 x 12,5 m
10 mm - 2-4 (10 x 15 mm*)	1000922A000026	30 x 10 m
10 mm - 3-7 (10 x 20 mm*)	1000422A000028	30 x 8 m
15 mm - 1,5-2,5 (15 x 10 mm*)	1000122A000069	20 x 12,5 m
15 mm - 2-4 (15 x 15 mm*)	1000222A000070	20 x 10 m
15 mm - 3-7 (15 x 20 mm*)	1000322A000073	20 x 8 m
15 mm - 5-9 (15 x 30 mm*)	1000822A000078	20 x 5,6 m
20 mm - 2-4 (20 x 15 mm*)	1000522A000119	15 x 10 m
20 mm - 3-7 (20 x 20 mm*)	1000422A000122	15 x 8 m
20 mm - 7-12 (20 x 40 mm*)	1000122A000134	15 x 4,3 m

*Max. deformation, not wind- and heavy raintight - Max. Dehnung, nicht Wind- und Schlagregendicht

Superfix



Double-sided, transparent, acrylic foam adhesive with a red PE filmic liner. For assembling operations requiring very high bonding properties ('High Tack').

Doppelseitiges selbstklebende, transparente, Acrylschaumband mit rotem PE Film. Für Verklebungen bei denen eine sehr hohe Anfangshaftung ('High Tack') notwendig ist.

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
1 x 12 mm	1000029A000013	68 x 33 m
1 x 19 mm	1000029A000014	43 x 33 m
1 x 25 mm	1000029A000015	32 x 33 m
1 x 38 mm	1000029A000016	21 x 33 m

Glass protection Glasschutz



	COMBI CORK PADS WITH PVCU - KOMBISTAPELSCHEIBEN MIT PVC 18 X 18 X 3 MM	CORK PADS PUNCHED ON ROLLS - KORK STAPELSCHEIBEN AUF ROLLEN 18 X 18 X 3 MM	BLACK GLASS TRANSIT PADS - SCHWARZE ABSTANDHALTER 30 X 30 X 7 MM
	1000218A000125	1000119A000125	1000120A000231

PACKING - VERPACKUNG	6 X 5000 PIECES - STÜCK	8 X 10000 PIECES - STÜCK	4 X 2000 PIECES - STÜCK
----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------



	SHOCK ABSORBER PADS - ANTI-STOSSKAPPE Ø 8 MM	SHOCK ABSORBER PADS - ANTI-STOSSKAPPE Ø 12 MM
	1000121A858438	1000221A000428

PACKING - VERPACKUNG	25 X 96 PIECES - STÜCK	20 X 48 PIECES - STÜCK
----------------------	------------------------	------------------------



PUTTIES
FENSTERKITT

00 EXTRA



00 Extra



Linseed oil based putty for single glazing. Is specially formulated for surfaces in wood and iron.

Leinölkitt für Einzelglasung. Geeignet für Grundlagen im Holz und Eisen.

COLOUR - FARBE	POT 500 G	POT 1 KG
white - weiß	1100002N772453	1100002N772024
bruin - braun	1100002N783453	1100002N783024
PACKING - VERPACKUNG	24 X 500 G	12 X 1 KG

COLOUR - FARBE	BUCKET - EIMER 5 KG	BUCKET - EIMER 10 KG	BUCKET - EIMER 25 KG
white - weiß	1100002N772352	1100002N772108	1100002N772252
bruin - braun	1100002N783352	1100002N783108	1100002N783252
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK



Parabond
CONSTRUCTION

EASTIC
SUPERPOWERS

100% POLYURETHANE
ADHESIVE
FOR ALL SURFACES
EASY TO APPLY
AND REMOVE

FOR ALL SURFACES
EASY TO APPLY
AND REMOVE

100% POLYURETHANE
ADHESIVE
FOR ALL SURFACES
EASY TO APPLY
AND REMOVE



ROOF COATING & PROTECTION ***DACHBEDECKUNG & -SCHUTZ***

PARAPHALT LIQUID | PARAPHALT BITUMEN | PARAPHALT REFLEX | PARAPHALT
PRIMER | PARAPHALT COLD GLUE | PARAPHALT SUPER | PARAPHALT
HIGH TACK | PARAPHALT BUTYL | PARAPHALT FLEX SEAL | GEOTEXTILE



	Bitumen	Super	Butyl	Liquid	Reflex	Flex Seal	Cold Glue	Primer	Parafix	Parasilico EPDM*
	PARAPHALT								OTHER - SONSTIGE	
Based on - Auf Grundlage										
Bitumen										
Elastomers - Elastomeren										
Fibers - Faser										
Adhesion additives - Klebezusatzstoff										
Acrylates - Acrylat										
Butyl										
Silicones - Silikon										
Application - Anwendung										
Pre-treatment - Vorbehandlung										
Gluing - Kleben										
Protection/repairation - Schutz/Reparatur										
MATERIALS - MATERIALIEN										
Joints & seams - Fugen & Nähte										
Joint - Fugen										
Roof edge - Dachrand										
Chimney - Schornstein										
Waterdrainage & leakage - Rinne & Leckage										
Glass - Glas										
Roofings - Dachbedeckung										
Slates - Schiefeln										
Bitumen										
EPDM										
Tiles - Dachziegel										
Corrugated sheet - Wellblech										
Surfaces - Untergrund										
Humid surface - Feuchte Untergründen										
Concrete - Beton										
Stone/bricks - Stein										
Facade stone - Giebelstein										
Metals, zinc - Metall, Zink										

Very suitable <i>Sehr geeignet</i>	Suitable <i>Geeignet</i>	Not recommended <i>Nicht empfohlen</i>	Not suitable <i>Nicht geeignet</i>
---------------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------------

Paraphalt Liquid

Semi-liquid coating, applied cold, on the basis of bitumen and rubber for the making waterproof and renovation of roofs and guttering. Also adheres to wet surfaces.

Halbflüssige Bestreichung auf der Grundlage von Bitumen und Gummi für das Wasserdichten und Renovieren von Dächern und Rinnen. Haftet auf nassem Untergrund.



	CAN - DOSE 1 KG	CAN - DOSE 5 KG	CAN - DOSE 10 KG
	1400001N00023	1400001N000351	1400001N000108
PACKING - VERPACKUNG	12 X 1 KG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	360	96	44

	CAN - DOSE 25 KG
	1400001N000250
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	22

Paraphalt Bitumen

Plasto-elastic, bituminous sealant, reinforced by fibres, for gluing and waterproof reparations on bituminous surfaces. After curing a permanent flexible mass is formed.

Kaltverarbeitbare, fix und fertige Bitumenpasta ideal für das Kleben und Dichten in allen Situationen, z.B. das Dichten von Lecken und das Ausführen von Reparaturen auf Dächern.



COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	CAN - DOSE 6 KG
black - schwarz	0300003N013466	1400002N000364
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	1200	96

Paraphalt Reflex



Liquid bitumen paint with aluminium particles which form a reflective silver-coloured, UV-resistant topcoat on roofs. Prevents against accelerated ageing, corrosion and slows moss formation.

Ein flüssiger silberfarbiger Lack die eine UV-abstoßende Ausbauschicht formt. Vermeidet frühzeitlicher verschleiß, hindert das Formen von Rissen im Roofing, schützt vor Korrosion und bremst die Moosbildung.

COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 1 KG	CAN - DOSE 5 KG	CAN - DOSE 10 KG
silver - silber	1400003N000024	1400003N000351	1400003N000108
PACKING - VERPACKUNG	12 X 1 KG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	360	96	44

COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 25 KG
silver - silber	1400003N000250
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	22

Paraphalt Primer



Liquid bituminous, fast-drying primer that considerable improves adhesion between the base surface and the material to be applied.

Flüssiges, bituminöses, schnelltrocknendes Fixiermittel. Verbessert Haftungen zwischen Untergrund und dem aufzutragen Material sehr.

	CAN - DOSE 5 KG	CAN - DOSE 10 KG
	1400004N000351	1400004N000108
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	96	44

Paraphalt Cold Glue

Supple, bituminous, fast-drying, fibre-reinforced adhesive for fixing bituminous roof rolls or as an adhesive layer for fixing slate chippings or gravel to existing bituminous roof sealing. This adhesive layer also forms a waterproof intermediate layer which improves the sealing of the roof.

Flexibler, bituminöser, schnelltrocknender, mit Faser verfestigender Kaltleim für das Kleben von Schiefersplittern oder Kies auf bestehenden bituminösen Dachdichtungen. Diese Leimschicht formt eine wasserdichte Schicht.



	CAN - DOSE 5 KG
	1400005N000351
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	96

Paraphalt Super

Professional bituminous adhesive and sealant based on bitumen and SBS-elastomers that adheres to virtually any construction material, including moist surfaces and even under water. It forms a smooth and tight layer whilst remaining flexible.

Elastisch bleibender Kleber sowie eine Fugenpaste der auf fast allen Baumaterialien haftet, auch auf feuchten Untergründen und sogar unter Wasser. Bildet eine glatte und straffe Schicht und bleibt flexibel.



COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
black - schwarz	1400016N860466
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Paraphalt High Tack

Modified, bituminous adhesive paste. Permanently elastic. For gluing of PU insulation material or bituminous roof rolls without burnaway foil on old membranes.

Modifizierter bitumenhaltiger, schnell härtender Klebstoff. Bleibt elastisch. Für das Verkleben von sowohl PU-Dämmstoffen oder neuen bitumenhaltigen Membranen auf alten bitumenhaltigen Membranen.



	CAN - DOSE 13 KG
	1400015N000141*

*Not on stock, only available per full productionrun - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro vollen Produktionslauf

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	44

Paraphalt Butyl



Synthetic rubber-based sealant for indoors and out. Can be used on wet surfaces if they are slippery. Seals everywhere in and on the house. For expansion and connection joints.

Dichtstoff auf Synthese-kautschuk-Basis. Haftet auf fast allen Untergründen, auch auf nassen Untergründen wenn sie glatt sind. Dichtet überall im und am Haus. Für Dehnungs- und Anschlussfugen.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
black - schwarz	1400017K013466*
white - weiß	1400017K02P466*
grey - grau	1400017K02Q466*

*Not on stock, only available per full production run - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro vollen Produktionslauf

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Paraphalt Flex Seal



Universal, waterproofing adhesive sealant and seamless coating for a wide range of projects and nearly all surfaces. Environmentally safe product, durable and easy to apply. Water-, air-, vapour diffusion and gastight.

Universale, wasserabdichtende Versiegelung und nahtlose Beschichtung für den meist auseinanderlaufende Projekte und auf nahezu alle Oberflächen. Mensch- und Umweltfreundliches Produkt. Wasser-, Luft-, Dampf- und Gasdicht.

COLOUR - FARBE	BUCKET - EIMER 1 L	BUCKET - EIMER 5 L	BUCKET - EIMER 10 L
black - schwarz	1400018K013191	1400018K013353	1400018K013110
PACKING - VERPACKUNG	6 X 1 L	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	384	60	27

Geotextile



White tape for the reinforcement of the connection when using Paraphalt Flex Seal.

Weißes Band für Verstärkung von Fugen in Kombination mit Paraphalt Flex Seal.

	ROLL - ROLLE
15 cm	1400019A000088

PACKING - VERPACKUNG	1 X 25 M
#/PALLET - PALETTE	506





CLEANERS ***REINIGUNGSMITTEL***

PARASILICO CLEANER | PVC CLEANER SOFT | PVC CLEANER 2575
STRONG | ALU CLEANER SOFT | ALU CLEANER STRONG | ALU CLEANER
STRUCTURE | SILICONE REMOVER | PARACLEANEX | BIO CLEANER



Parasilico Cleaner



Specially developed to remove silicone on glass and rigid PVC.
Can also be used as degreaser.

Ist speziell entwickelt worden um Silikon von Glas und hartem PVC zu entfernen. Kann auch als Entfetter angewendet werden.

	SPRAY CAN - SPRÜHDOSE 400 ML	JAR - KANISTER 5 L	JAR - KANISTER 25 L
	1500003N000326	1500003N000353	1500003N000253
PACKING - VERPACKUNG	12 X 400 ML	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	720	120	26
	BARREL - FASS 200 L		
	1500003N000203*		
		*On demand - Auf Anfrage	
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK		
#/PALLET - PALETTE	2		

PVC Cleaner Soft



Cleansing product for removing dirt on white rigid PVC materials and several types of other synthetic material. Also suitable for lacquered metals.

Reinigungsprodukt für das Entfernen von Verschmutzung auf weißen, harten PVC oder andere synthetische Materialien. Auch geeignet für lackierten Metallen.

	SPRAY CAN - SPRÜHDOSE 400 ML	JAR - KANISTER 5 L	JAR - KANISTER 25 L
	1500001N000326	1500001N000353	1500001N000253
PACKING - VERPACKUNG	12 X 400 ML	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	720	120	26

PVC Cleaner 2575 Strong



Very strong cleaner for removing dirt on white rigid PVC materials such as PVC windows, roll-down shutters, decorative shutters, gutter coating, etc.

Reinigungsprodukt für das Entfernen von Verschmutzung auf weißen, harten PVC Materialien wie PVC Fenster, Rollladen, Kunstladen, Rinnenbekleidung, usw.

	SPRAY CAN - SPRÜHDOSE 400 ML	JAR - KANISTER 5 L	JAR - KANISTER 25 L
	1500013N000326	1500013N000353	1500013N000253
PACKING - VERPACKUNG	12 X 400 ML	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	720	120	26

ALU Cleaner Soft

Cleansing product for removing dirt and grease on all lacquered and unlacquered metals. Has a high cleansing capacity and does not attack lacquers.

Reinigungsprodukt zum Entfernen von Staub und Fett von sämtlichen Metallen (lackiert und nicht lackiert). Dieser Reiniger greift die Oberfläche nicht an.

	CAN - DOSE 500 ML	CAN - DOSE 5 L	JAR - KANISTER 25 L
	1500015N000341	1500015N000353	1500015N000253
PACKING - VERPACKUNG	15 X 500 ML	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	720	120	26



ALU Cleaner Strong

Cleansing product for removing dirt and grease on lacquered and unlacquered metals. Some varnishes can be damaged when treating for a long period. The cleansing capacity is so strong, that dirt can be removed in only a few seconds.

Ist speziell entwickelt worden um Staub und Fett von lackierte und unlackierte Metalle zu entfernen. Manche Lacke können beschädigt werden bei längerer Anwendung. Die reinigende Leistung ist so stark, dass Verschmutzung einfach in einzige Sekunden entfernt werden kann.

	CAN - DOSE 5 L	CAN - DOSE 5 L	JAR - KANISTER 25 L
	1500014N000353	1500014N000353	1500014N000253
PACKING - VERPACKUNG	15 X 500 ML	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	720	120	26



ALU Cleaner Structure

Cleansing product ideal for use on relief lacquers. Does not attack any lacquer and must be used if silicone sealants or hybrid polymers will be applied.

Reinigungsprodukt zum Entfernen von Staub und Fett von Strukturlack. Dieser Reiniger greift die Oberfläche nicht an und wird verwendet wenn anschließend mit Silikondichtstoff oder Hybridpolymeren abgedichtet wird.

	CAN - DOSE 500 ML	CAN - DOSE 5 L	JAR - KANISTER 25 L
	1500016N000341	1500016N000353	1500016N000253
PACKING - VERPACKUNG	15 X 500 ML	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	720	120	26



Silicone Remover



Non-toxic gel suitable for removing cured sealant. Contains natural citric solvents capable of removing silicone, butylene, acrylate and polyurethane, without the use of substances aggressive on the substrate.

Nicht toxisches Gel zur Entfernung von ausgehärtetem Kitt. Enthält natürliche Zitruslösungsmittel, mit denen Sie Silikon, Butyl, Acrylat und Polyurethan entfernen können, ohne aggressive Stoffe für den Untergrund zu verwenden.

	CAN WITH BRUSH - DOSE MIT PINSEL 100 ML
	1500012N000100
PACKING - VERPACKUNG	12 X 100 ML
#/PALLET - PALETTE	2400

Paracleanex



Cleaning wipe, soaked in detergent solution of plant derived substances, removing deeply and quickly non-cured silicone, non cured foam, fresh paint, oil, grease, toner, petrol smell, etc. from the hands, tools and surfaces. One side is slightly abrasive, the other side is soft. The napkin leaves a pleasant citrus fragrance on the hands and has a moisturizing and softening action.

Reinigungstücher zur Entfernung von noch nicht gehärtetem Kitt und Schaum, Öl, Schmiermitteln, frischer Farbe, Tinte, Toner, Benzinegeruch an den Händen, am Werkzeug sowie auf Oberflächen. Die eine Seite ist etwas rau, die andere Seite ist weich. Das Tüchelchen hinterlässt einen angenehmen Zitronenduft an den Händen. Darüber hinaus hat das Tüchelchen eine Feuchtigkeits- und Pflegewirkung.

	CAN - DOSE 70 CLOTHS - TÜCHER
	1500021N000604
PACKING - VERPACKUNG	6 PIECES - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	396

Bio Cleaner



Natural cleaner for removing non-cured sealant and cleaning and degreasing of several surfaces. Can be used safely on all metals. This cleaner is friendly for man, the environment and materials and has a fresh odour and excellent cleansing qualities. The cleaner is completely aromatic free, does not contain any chlorinated hydrocarbons and is fully biodegradable.

Natürliches Reinigungsprodukt zum Entfernen von noch nicht gehärtetem Klebstoff sowie reinigen und entfetten von verschiedenen Oberflächen. Der Reiniger ist Mensch- und umweltfreundlich, hat einen frischen Duft und ausgezeichnete Reinigungsqualitäten. Dieser Reiniger ist aromatenfrei und vollständig biologisch abbaubar.

	SPRAY BOTTLE - SPRÜHFLASCHE 500 ML
	1500024N000040
PACKING - VERPACKUNG	12 X 500 ML





PRIMERS
PRIMER

PRIMER DL 2001 | PRIMER DL 783 | PRIMER DL 435.10
| PARQUET PRIMER | PARQUET PRIMER WB



PRIMER DL 2001



Reactive primer, containing solvents, used in combination with Detaflex and Parabond to improve the adhesion on several surfaces.

Reagierende Grundierfarbe die Lösungsmittel enthält. Wird aufgetragen um die Adhäsion von Detaflex und Parabond zu verbessern auf verschiedene Oberflächen.

COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 250 ML	CAN - DOSE 1 L
transp.	1600001T858246	1600001T858191
black - schwarz	1600001N860246	1600001N860191
PACKING - VERPACKUNG	12 X 250 ML	8 X 1 L
#/PALLET - PALETTE	324	216

PRIMER DL 783



Synthetic primer used for porous, highly absorbent surfaces, including alkaline ones. The primed surfaces can be subjected to permanently wet conditions without any risk of the resin film emulsifying.

Grundierfarbe für saugende Oberflächen, alkalische Untergründen inbegriffen. Ein Vorteil dieses Primers ist, dass die behandelte Oberfläche an feuchten Einflüssen ausgesetzt werden darf ohne Verseifungsgefahr.

	CAN - DOSE 250 ML	CAN - DOSE 1 L
	1600004N000246	1600004N000191
PACKING - VERPACKUNG	26 X 250 ML	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	520	50

PRIMER DL 435.10



The primer is used for promoting adhesion on non-porous materials, certain plastics, paints and ceramics. Undercoat for silicone sealants.

Primer, klebegünstig für nicht poröse Materialien, bestimmte Kunststoffe, Farben und Keramik. Grundschrift für Silikondichtungskitte.

	CAN - DOSE 250 ML	CAN - DOSE 1 L
	1600008N000246	1600008N000191
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	117	200

Parquet Primer

Primer in order to obtain an ideal adherence of PU and MS parquet adhesives. Also reinforces floor surfaces on a concrete base. Can be used on porous substrates and tiled floors.

Grundierfarbe, wird aufgetragen um die Adhäsion von PU und MS-Parkett Klebstoff zu verbessern. Kann auf poröse Oberflächen und Keramikziegeln angewendet werden.

	CAN - DOSE 5 L
	1600011N000353
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	108



Parquet Primer WB

Solvent-free primer based on acrylates in order to obtain an ideal adherence of the PU and MS parquet adhesives. Also reinforces floor surfaces on a concrete base. Can be used on porous substrates and tiled floors. It doesn't have a smell.

Grundierfarbe ohne Lösungsmitteln. Wird aufgetragen um die Adhäsion von PU und MS-Parkett Klebstoff zu verbessern. Kann auf poröse Oberflächen und Keramikziegeln angewendet werden. Geruchlos.

	CAN - DOSE 5 L
	1600012N000353
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	120





IMPREGNATING AGENTS *WASSERABWEISENDE MITTEL*

PARAFUGE SX 900 | PARAFUGE SX 29 | PARAFUGE GEL



What is a water repellent?


Water repellents aim to make mineral surfaces impenetrable to water, while retaining permeability to water vapour. Water repellents need to have the following properties:

- Reduced water absorption
- Still permeable to water vapour
- Strong resistance to alkali
- Protection against weathering, airborne pollution and microorganisms
- Treated surfaces retain their original appearance

Was ist eine wasserabweisende Zubereitung?

Wasserabweisende Zubereitungen sollen Mineraloberflächen wasserundurchlässig machen, wobei die Wasserdampfdurchlässigkeit erhalten bleibt. Wasserabweisende Zubereitungen müssen folgende Kriterien erfüllen:

- Geringere Wasseraufnahme
- Erhalt der Wasserdampfdurchlässigkeit
- Hoher Widerstand gegen Alkalien
- Beständig gegen Whiteterungseinflüsse, Luftverschmutzung und Mikroorganismen
- Behandelte Flächen behalten ihr ursprüngliches Aussehen

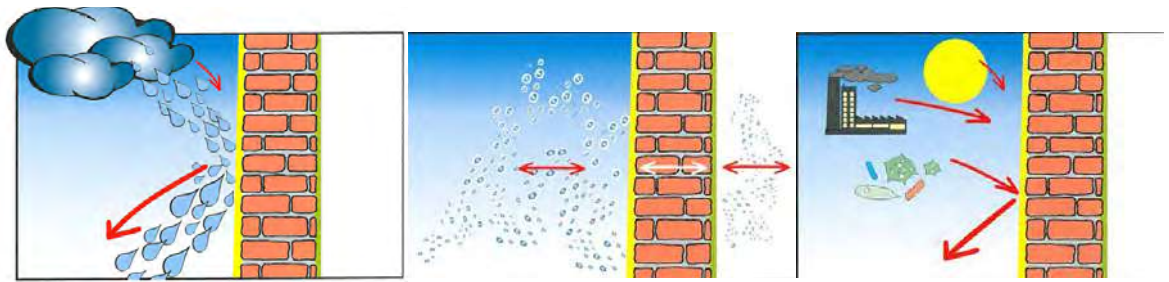

Water-repellent
Wasserabweisend

Permeable to water vapour
Wasserdampfdurchlässig

Durable
Widerstandsfähig

Parafuge SX 900

Impregnating agent based on siloxane for combating capillary rising damp. Has good penetrating capacity in mineral surfaces where it reacts with moisture. The product forms a water-repellent zone, which prevents rising of ground moisture.

Akylalkoxysilan-/Siloxangemisch. Besitzt bei mineralischen Untergründen ein hohes Durchdringungsvermögen, da es mit der dort vorhandenen Luftfeuchtigkeit reagiert. Das Produkt bildet eine wasserabweisende Zone, welche das Aufsteigen von Bodenfeuchtigkeit verhindert.

	CAN - DOSE 1 L	CAN - DOSE 5 L	CAN - DOSE 25 L
	1700001N000191	1700001N000353	1700001N000253
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	576	120	26
	BARREL - FASS 200 L		
	1700001N000203		
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK		
#/PALLET - PALETTE	2		



Parafuge SX 29

Impregnating agent based on siloxane for imparting façades water repellent. Also protects the surface against frost, (environmental) pollution and moss formation and helps keeping the original aspect.

Imprägnierungsmittel auf Basis von Siloxan, speziell für die wasserfeste Verarbeitung von Giebelsteine, Backsteine und Putz konzipiert. Schützt den Untergrund auch gegen Frost, (Umwelt-) Verschmutzung und Moosbildung. Wahrt und schützt den originalen Aspekt der Untergrund.

	CAN - DOSE 1 L	CAN - DOSE 5 L	CAN - DOSE 25 L
	1700003N000191	1700003N000353	1700003N000253
PACKING - VERPACKUNG	12 X 1 L	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	576	120	26



Parafuge Gel

Silane/siloxane-based injection cream against upwelling ground water in walls. Forms a durable barrier against water.

Injektionscreme gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit auf Silan-Siloxanbasis. Das Produkt bildet eine Barriere gegen aufsteigender Bodenfeuchtigkeit in Mauern.

	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
	1700041N000466*	1700041N000044

*On demand - Auf Anfrage

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML	12 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	600





TOOLS *WERKZEUGE*

GLASSCUTTING, GLASSBREAKING - *GLASSCHNEIDEN, GLASBRECHEN* | LIFTING,
CARRYING, PROTECTION - *HEBEN, TRAGEN, SCHUTZ* | TOOLS - *WERKZEUGE*



Glasscutting, glassbreaking Glasschneiden, Glasbrechen



	SILBERSCHNITT GLASS CUTTER - GLASSCHNEIDER	SILBERSCHNITT SPARE WHEELS - ERSATZRÄDCHEN
	1800001D000255	1800001D000003
PACKING - VERPACKUNG	12 PIECES - STÜCK	12 PIECES - STÜCK



	TOYO METAL - METALL	TOYO PLASTIC - KUNSTSTOFF	CUTTING HEAD - ERSATZSCHNEIDKOPF
wide cutting head - breiter Schneidkopf	1800001D000005	1800001D000006	1800001D000010
small cutting head - schmaler Schneidkopf	1800001D000007	1800001D000008	1800001D000011
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK



	CUTTING OIL - SCHNEIDÖL
	1800001D000013
PACKING - VERPACKUNG	DISPENSER BOTTLE - DOSIERFLASCHE 50 ML



	GLASS BREAKING PLIERS - GLASBRECHZANGE 200 MM	GLASS BREAKING PLIERS - GLASBRECHZANGE 180 MM
jaw - Backenbreite 24 mm	1800001D000100	1800001D000101
jaw - Backenbreite 20 mm	1800001D000102	
PVC, curved jaw - gebogener Backe 14 mm		1800001D000103

*On demand, min. 3 pcs - auf Anfrage, min. 3 St.

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
----------------------	---------------	---------------

Lifting, carrying, protection Heben, Tragen, Schutz



	POWR-GRIP PUMP-ACTIVATED SUCTION LIFTER - PUMPENSAUGER 57 KG	SPARE RUBBER PAD - ERSATZGUMMISCHEIBE 200 MM
Lexan	1800002D000001	
metal - Metall	1800002D000002	
		1800002D000003

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
----------------------	---------------	---------------



	SUCTION LIFTER 1 CUP - SAUGHEBER 1 KOPF	SUCTION LIFTER 2 CUPS - SAUGHEBER 2 KOPF 80 KG	SUCTION LIFTER 3 CUPS - SAUGHEBER 3 KOPF 140 KG	SPARE RUBBER PAD - ERSATZGUMMISCHEIBE
Aluminium	1800002D000003	1800002D000005	1800002D000006	
Plastic - Kunststoff	1800002D000008	1800002D000004		
				1800002D000007

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



	CARRYING STRAP - TRAGEGURT	GLAZIER'S GLOVES - GLASTRAGEHANDSCHUHE	HAND PROTECTION LAP - HANDGUMMI
	1800002D000014	1800002D000017	1800002D000018
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK

Tools Werkzeuge



	BLOCK LEVER ASHWOOD - KLOTZHEBEL ESCHENHOLZ	BLOCK LEVER PLASTIC WITH WOODEN HANDLE - KLOTZHEBEL KUNSTSTOFF MIT HOLZGRIFF	BLOCK LEVER PLASTIC - KLOTZHEBEL KUNSTSTOFF
	1800003D000002	1800003D000118	1800003D000119
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK



	LEAD KNIFE LIGHT MODEL - BLEMESSER LEICHTES MODELL	LEAD KNIFE HEAVY MODEL - BLEMESSER SCHWERES MODELL	PUTTY KNIFE - KITMESSER	HACKING KNIFE - HAKMESSER
	1800003D000005	1800003D000006	1800003D000009	1800003D000012
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK



	GLAZIER'S HAMMER - GLASHAMMER 1800003D000016	MITRE SHEARS - GEHRUNGSSCHERE 1800003D000024	GLASS SCRAPER - GLASSCHABER 1800003D000034	REPLACEMENT BLADES - ERSATZKLINGEN 1800003D000035
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	100 PIECES - STÜCK



	GLASS CLEANER - GLASREINIGER, BOTTLE - FLASCHE 1 L 1800003D000042	GLASS CLEANER - GLASREINIGER, BOTTLE - FLASCHE 5 L 1800003D000046	EMPTY SPRAY BOTTLE - LEERE SPRÜHFLASCHE, 1 L 1800003D000043	CLEANING PAPER - PUTZPAPIER, 24 CM 1800003D000058
PACKING - VERPACKUNG	12 X 1 L	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	2 X 600 M



GUNS & ACCESSORIES ***PISTOLEN & ZUBEHÖR***

HAND GUNS - *HANDPISTOLEN* | AIR GUNS - *DRUCKLUFTPISTOLEN*
| NOZZLES - *DÜSEN* | MISCELLANEOUS - *DIVERSE*



Hand guns

Handpistolen



	SKELETON FRAME GUN STANDARD - SKELETT-PISTOLE STANDARD 310 ML	RATCHET STYLE HAND GUN - SCHWERE MANUELLE PISTOLE
	1900001D000001	1900001D000005
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	12 PIECES - STÜCK



	EASIFLOW (COX) WITHOUT - OHNE PRD	EASIFLOW (COX) WITH - MIT PRD
	1900001D000006	1900001D000008
PACKING - VERPACKUNG	25 PIECES - STÜCK	25 PIECES - STÜCK

*PRD = pressure relief device



	POWERFLOW (COX) CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	POWERFLOW (COX) COMBI 400 ML	POWERFLOW (COX) COMBI 600 ML
aluminium	1900001D000010	1900001D000153	1900001D000011
plastic - Kunststoff	1900001D000019		
PACKING - VERPACKUNG	10 PIECES - STÜCK	10 PIECES - STÜCK	10 PIECES - STÜCK



	DK H40 CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	DK H14 CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	DK H2 BAGS - FOLIENBEUTEL 600 ML
	1900001D000012	1900001D000013	1900001D000014
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK



	SKELETON FRAME GUN PROFESSIONAL - SKELETTPISTOLE PROFESSIONAL 310 ML	WT 250, COMBI 310/400 ML, ALU	WT 250, COMBI 600 ML, ALU
	1900001D000046	1900001D000045	1900001D000047
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK



	PANASONIC 7,2 V, 2 BATTERY - AKKU	PANASONIC 14,4 V, 1 BATTERY - AKKU	PANASONIC BATTERY - AKKU 14,4 V
	1900001D000144	1900001D000146	1900001D000147
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK

Air guns

Druckluftpistolen



	AIRFLOW (COX) CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	AIRFLOW (COX) BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML	AIRFLOW (COX) BAG - FOLIENBEUTEL 400 ML
	1900002D000002	1900002D000003	1900002D000005
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK



	JETFLOW 3 (COX) CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	JETFLOW 3 (COX) BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
	1900002D000032	1900002D000033
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK

Nozzles Düsen



	V-NOZZLE - V-DÜSE	VACUUM NOZZLE - STAUBSAUGER DÜSE	ADAPTER	NOZZLE FOR COX GUN - DÜSE FÜR COX PISTOLE
	1900003D000007	1900003D000019	1900003D000014	N000001N000604
PACKING - VERPACKUNG	10 PIECES - STÜCK	10 PIECES - STÜCK	900 PIECES - STÜCK	PIECE - STÜCK



	CONNECTING PIECE 45°, LENGTHENED NOZZLE 175 MM - EINSCHIEßSEL 45°, VERLÄNGERTE DÜSE 175 MM	STANDARD NOZZLE FOR CARTRIDGES - STANDARD DÜSE FÜR KARTUSCHEN	STANDARD NOZZLE FOR BAGS - STANDARD DÜSE FÜR FOLIENBEUTEL	INJECTION NOZZLE - DÜSE FÜR INJEKTION
	1900005D000002	1900003D795001	1900003D796001	1900003D000022
PACKING - VERPACKUNG	10 PIECES - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK

Miscellaneous

Diverse



SOLOCLAMP 150 (COX)

1900004D000002

PACKING - VERPACKUNG

PIECE - STÜCK

PARASILICO CC SCRAPER -
ABSTREICHSPACHTEL

1900005D000004

PALU, TEFLON SCRAPER -
ABSTREICHSPACHTEL

1900005D000005

SCRAPER - ABSTREICHSPACHTEL
3 IN 1: 11 MM - 14 MM - 17 MM

1900005D000026

QUICKCUTTER

1900005D000006

PACKING - VERPACKUNG

PIECE - STÜCK

PIECE - STÜCK

PIECE - STÜCK

PIECE - STÜCK

DL 100 TOOLING AGENT TO BE DILUTED -
ANSTREICHMITTEL ZU VERDÜNNEN,
JAR - KANISTER 500 ML

1900005D000063

DL 100 TOOLING AGENT TO BE DILUTED -
ANSTREICHMITTEL ZU VERDÜNNEN,
JAR - KANISTER 5 L

1900005D000065

DL 100 TOOLING AGENT READY TO USE -
ABSTREICHMITTEL GEBRAUCHSFERTIG,
SPRAY BOTTLE - SPRÜHFLASCHE 500 ML

1900005D000022

PACKING - VERPACKUNG

15 X 500 ML

PIECE - STÜCK

12 X 500 ML

#/PALLET - PALETTE

720

120

576



Parastilico
DL CHEMICALS
AM 85-1
SUGAR FREE



MISCELLANEOUS *SONSTIGES*

DL SILICONE SPRAY | GLUE COMB - *KLEBSTOFFKAMM* | PARACHIM
METHACRYLATE | DL EGALINE | DL ZINC SPRAY | DL BITUMEN SPRAY |
MASKING TAPE



DL Silicone Spray



Lubricant on the basis of silicone, for the smoothing of each sensitive mechanism. Preventing rubbers to dry out and gives a glow on plastic and vinyl. Anti-corrosion and damp resistance for different materials.

Schmiermittel auf Silikonbasis für das Glätten von jedem empfindlichen Mechanismus. Vermeidet Austrocknen von Gummi und macht Plastik und Vinyl glänzend. Antikorrosion und wasserabstoßend für verschiedene Materialien.

	SPRAY CAN - SPRÜHDOSE 600 ML 2000002D000001
PACKING - VERPACKUNG	6 X 600 ML

Glue comb Klebstoff-Kamm



	B11, TRIANGULAR - DREIECKIG, 20 CM 2000003D000001	2,5 MM SQUARE - VIERECK, 20 CM 2000003D000002	GLUE COMB FOR MOISTURE BARRIER - KLEBSTOFF-KAMM FÜR FEUCHTIGKEITSSPERRE 2000003D000003
PACKING - VERPACKUNG	5 PIECES - STÜCK	5 PIECES - STÜCK	PIECE - STÜCK

Parachim Methacrylate



Two-component, vinylester, styrene free fixing mortar, perfect for all stress-free anchoring. Can be used in either dry or humid and hollow and solid material. With curing colour proof: blue resin becomes grey when cured.

2-Komponenten-Methacrylatmörtel ohne Styrole für jede Art von spannungslosen Verankerungen sowohl in trockenen als auch in feuchten Materialien. Geeignet für massive und hohle Materialien. Mit Farbindikator: blaue Mörtel wird grau sobald er ausgehärtet ist.

	CARTRIDGE - KARTUSCHE 280 ML 2000005D0000011	BOX 24 CARTRIDGES - KARTUSCHEN 2000005D0000028	MIXING ROD - STATIKMISCHROHR 2000005D0000002	PLUG - NAUERDÜBEL (EUROLOCK) 2000005D0000015
16 x 85				2000005D0000015
15 x 130				2000005D0000018

PACKING - VERPACKUNG	12 X 280 ML	PIECE - STÜCK	10 PIECES - STÜCK	12 PIECES - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	1080	24	1200	

DL Egaline

Dry fast-leveling mortar designed for floors, appropriate for indoor use. Allows to place very thin layers and to obtain a smooth surface.

Trocken, schnellnivellierender Mörtel für Untergründe im Innenbereich. Enthält keine Kornchen und lässt zu sehr dünne Schichten anzutragen und eine glatte Oberfläche zu bekommen.

	BAG - BEUTEL 20 KG
	2000025D000001

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	50



DL Egaline Primer

Ready-to-use, fast drying bonding primer for non-absorbing and smooth surfaces or as bonding primer for DL Egaline in case of layer on layer floor levelling application.

Fix und fertige schnelltrocknende Haftgrundierung für DL Egaline. Als Grundierung auf Estriche, für nicht saugende, glatte Untergründe.

	JAR - KANISTER 5 L
	2000025D000002

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
----------------------	---------------



DL Zinc Spray



Epoxy-ester-based zinc spray to treat galvanised and untreated steel. Outstanding cathodic corrosion prevention. Heat-resistant up to 350°C.

Zinkspray auf der Grundlage von Epoxy-Ester für die Behandlung von verzinktem und unbehandeltem Stahl. Hervorragender kathodischer Korrosionsschutz. Hitzebest bis 350°C.

	SPRAY CAN - SPRÜHDOSE 400 ML
	2000026D000001
PACKING - VERPACKUNG	6 X 400 ML

DL Bitumen Spray



Protection product for wooden windows. Remains supple, prevents corrosion and is weather resistant. Excellent adhesion. Sound-insulating.

Holzschutzmittel für Fenster. Beständig gegen Witterungseinflüsse. Schallisierend. Dauerelastisch.

	SPRAY CAN - SPRÜHDOSE 400 ML
	2000027D000001
PACKING - VERPACKUNG	6 X 400 ML

Masking Tape



Adhesive tape of (semi-)crepe paper intended for the protection of surfaces.

Selbstklebende Papierband aus Krepp zum Schutz von Oberflächen.

	ROLLS - ROLLEN
19 mm	2000028D000001
PACKING - VERPACKUNG	48 X 50 M
#/PALLET - PALETTE	2304

A series of horizontal dotted lines for writing notes or drawings, starting from the top of the page and extending to the bottom.

DL

Since 1936

CHEMICALS

Manufacturer of Sealants

Postal address and production – *Postanschrift und Produktion:*
Roterijstraat 201-203 – BE-8793 Waregem

Head office and warehouse – *Hauptniederlassung und Lager:*
Splenterbeekstraat 4 – BE-8710 Wielsbeke

T: +32 (0)56 62 70 51

F: +32 (0)56 60 95 68

info@dl-chem.com

www.dl-chem.com